
Érintkező manométer



Kivitel	Csőrugós manométer elektromos mágneses rugóérintkezőkkel után EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 100mm és 160mm
Pontosság	Osztály 1,0
Közeg hőmérséklete	max. +80°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+70°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől eltérés a normálhőmérséklettől esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP54 manométerhez, IP65 az EN60529 szerint elektromos érintkezőhöz
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem kisebb mint 100bar Rézötvözet, tól/től 100bar Rozsdamentes acél 1.4404 Mutatómű Rézötvözet Kémlelőüveg Polikarbonát
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés Skálavégérték Váltakozó terhelés 0,9 x Skálavégérték rövid ideig tartó 1,3 x Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvözeteket nem támad meg


Méretek

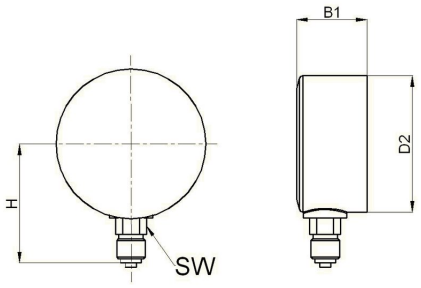

Átmérő [mm]	Menet G	b1	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,16
160	1/2"	49,5	161	118	22	0,60

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Érintkezőfunkció



1 Az érintkező záródik az alsó beállított érték alá csökkenéskor
2 Az érintkező záródik a felső beállított érték túllépésekor

Érintkező típusa	Névleges feszültség max. [V]	Bekapcsolási áram max. [A]	Kikapcsolási áram max. [A]	Folyamatos áramfelvétel max. [A]	Kapcsolási teljesítmény
S	250	1,0	1,0	0,6	30W/50VA
L	250	0,5	0,5	0,3	15W/25VA

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Érintkező típusa	Típus
100	0-2,5	S	2201
100	0-4	S	2202
100	0-6	S	2203
100	0-10	S	2204
100	0-16	S	2205
100	0-25	S	2206
100	0-40	S	2207
100	0-60	S	2208
100	0-100	S	2209
100	0-160	S	2210
100	0-250	S	2211
100	0-400	S	2212

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Érintkező típusa	Típus
160	-1/0	L	3300
160	-1/1,5	L	3300/1-A
160	0-1	L	3301
160	0-6	S	3303
160	0-10	S	3304
160	0-16	S	3305
160	0-40	S	3307
160	0-600	S	3313

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.