
Kontaktni manometar



Konstrukcija	Cevni opružni manometar sa električnim magnetnim opružnim kontaktima posle EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 100mm i 160mm
Tačnost	Klasa 1,0
Temperatura medijuma	maks. +80°C
Temperatura okoline	-20...+70°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanje od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP54 za manometar, IP65 prema EN60529 za električni kontakt
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Mesing Merni element manji od 100bar Legura bakra, od 100bar Nerđajući čelik 1.4404 Kazaljka mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Polikarbonat
Oblasti primene	Statičko opterećenje Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra


Dimenzije

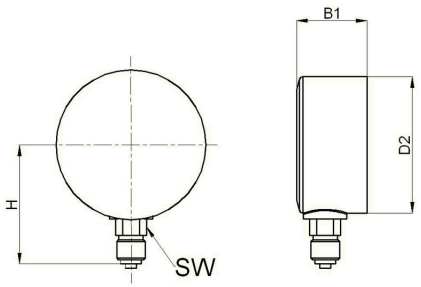

Prečnik [mm]	Navoj G	b1	D2	H	SW	Težina [pribl. kg]
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,16
160	1/2"	49,5	161	118	22	0,60

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Kontaktna funkcija



1 Kontakt zatvara se pri padu ispod donje zadate vrednosti
2 Kontakt zatvara se pri prekoračenju gornje zadate vrednosti

Vrsta kontakta	Nazivni napon maks. [V]	Uključna struja maks. [A]	Struja isključenja maks. [A]	Kontinuirana struja maks. [A]	Prekidačka snaga
S	250	1,0	1,0	0,6	30W/50VA
L	250	0,5	0,5	0,3	15W/25VA

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Vrsta kontakta	Tip
100	0-2,5	S	2201
100	0-4	S	2202
100	0-6	S	2203
100	0-10	S	2204
100	0-16	S	2205
100	0-25	S	2206
100	0-40	S	2207
100	0-60	S	2208
100	0-100	S	2209
100	0-160	S	2210
100	0-250	S	2211
100	0-400	S	2212

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Vrsta kontakta	Tip
160	-1/0	L	3300
160	-1/1,5	L	3300/1-A
160	0-1	L	3301
160	0-6	S	3303
160	0-10	S	3304
160	0-16	S	3305
160	0-40	S	3307
160	0-600	S	3313

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.