
Partnership. With Guarantee.

Kontaktni manometer



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer z električnimi magnetnimi vzmetnimi kontakti po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 100mm in 160mm
Natančnost	Razred 1,0
Temperatura medija	maks. +80°C
Temperatura okolice	-20...+70°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP54 za manometer, IP65 v skladu z EN60529 za električni kontakt
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Medenina merilni element manjši kot 100bar Bakrova zlitina, od 100bar Nerjavno jeklo 1.4404 kazalni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence Polikarbonat
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 0,9 x Končna vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo


Dimenzije

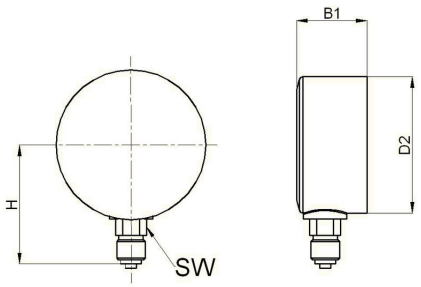

Premer [mm]	Navoj G	b1	D2	H	SW	Teža [pribl. kg]
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,16
160	1/2"	49,5	161	118	22	0,60

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Kontaktna funkcija



1 Kontakt se zapre ob padcu pod spodnjo nastavljeno vrednostjo
2 Kontakt se zapre pri prekoračitvi zgornje nastavljene vrednosti

Vrsta kontakta	Nazivna napetost maks. [V]	Vklopni tok maks. [A]	Izklopni tok maks. [A]	Trajni tok maks. [A]	Preklopna moč
S	250	1,0	1,0	0,6	30W/50VA
L	250	0,5	0,5	0,3	15W/25VA

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Vrsta kontakta	Tip
100	0-2,5	S	2201
100	0-4	S	2202
100	0-6	S	2203
100	0-10	S	2204
100	0-16	S	2205
100	0-25	S	2206
100	0-40	S	2207
100	0-60	S	2208
100	0-100	S	2209
100	0-160	S	2210
100	0-250	S	2211
100	0-400	S	2212

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Vrsta kontakta	Tip
160	-1/0	L	3300
160	-1/1,5	L	3300/1-A
160	0-1	L	3301
160	0-6	S	3303
160	0-10	S	3304
160	0-16	S	3305
160	0-40	S	3307
160	0-600	S	3313

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.