Manometr s plochou pružinou

Konstrukční provedení	Deskový pružinový tlakoměr
Jmenovitá velikost	Průměr 100mm
Přesnost	Třída 1,6
Teplota média	max. +100°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Materiál	Těleso Nerezová ocel Tlaková přípojka Nerezová ocel 1.4404 Měřicí ústrojí a ukazatelový mechanismus Nerezová ocel Průhledítko Vrstvené bezpečnostní sklo Těsnění FKM
Oblasti použití	Statické zatížení Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota stupnice Přetížitelnost 5 x Koncová hodnota stupnice maximální 40bar
Použití	Pro plynná a kapalná média, při volbě otevřené připojovací příruby také znečištěná a viskózní měřená média

Rozměry

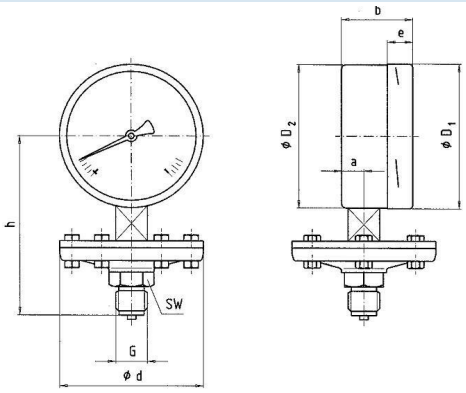

Průměr [mm]	Závit G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.