


Manometer s ploščato vzmetjo



Konstrukcija	Ploščati vzmetni manometer
Nazivna velikost	Premer 100mm
Natančnost	Razred 1,6
Temperatura medija	maks. +100°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Nerjavno jeklo 1.4404 Merilni element in kazalčni mehanizem Nerjavno jeklo kontrolno okence Varnostno večslojno steklo Tesnilo FKM
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 0,9 x Končna vrednost skale Preobremenljivost 5 x Končna vrednost skale maksimalno 40bar
Uporaba	Za plinaste in tekoče, pri opciji odprte priključne prirobnice tudi onesnaženi in viskozni merilni mediji

Dimenzije

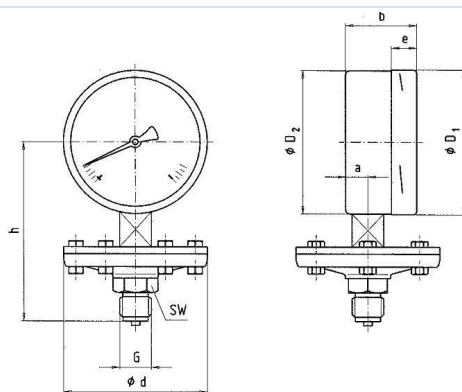

Premer [mm]	Navoj G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Teža [pribl. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Ilustracije nezavezujoče

Različica 6

138762 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 1 / 2



Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Manometer / Manometer - izvedba s ploščatimi vzmetmi / Manometer s ploščatimi vzmetmi - kemijska izvedba

Različica 6

138762 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si
Odpri serijo na spletu
Stran 2 / 2

