
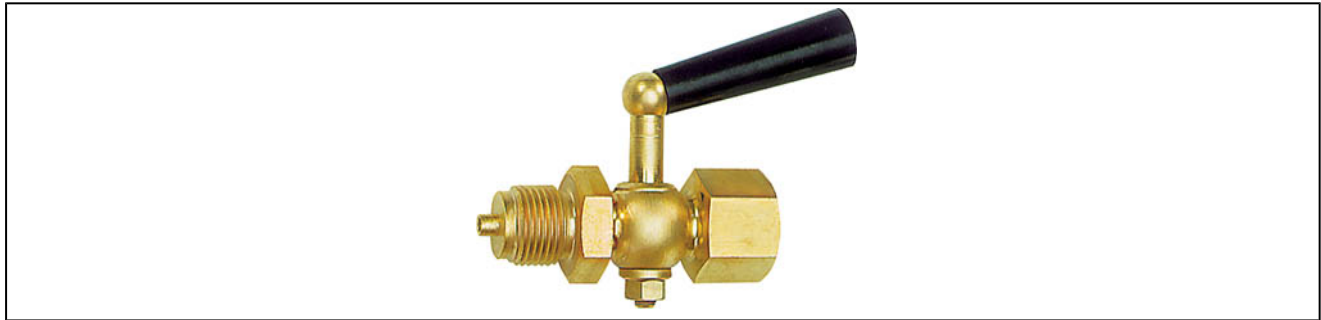





Manometer-Absperrhahn

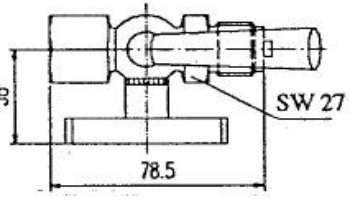





Bauart	Manometer-Absperrhahn mit Entleerungsbohrung
Anschluss	Muffe/Zapfen G1/4" ... G1/2"
Werkstoffe	9007...9010/60: Gehäuse und Küken Messing, Griff warmfester Kunststoff 9009/ES: Gehäuse und Küken Edelstahl 1.4571, Griff warmfester Kunststoff
Medium	ungiftige und nicht brennbare Flüssigkeiten und Gase, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-10...+50°C
Betriebsdruck	siehe Tabelle

Abmessungen

9007	9008	9009/M 9009/ES	9010/60
			

Anschluss	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Norm	Prüfflansch	Gewicht [kg]	Typ
G1/4"	6	Messing	-	-	0,07	9007
G3/8"	16	Messing	-	-	0,15	9008
G1/2"	16	Messing	DIN16261B	-	0,31	9009/M
G1/2"	16	Edelstahl 1.4571	DIN16261B	-	0,61	9009/ES
G1/2"	16	Messing	-	60x25x10	0,43	9010/60

Hebelstellung

			
Entlüftungsstellung	Betriebsstellung	Ausblasestellung	Prüfstellung
Zuleitung geschlossen Druckmessgerät außer Betrieb	Zuleitung offen Druckmessgerät unter Druck	Zuleitung offen Druckmessgerät außer Betrieb	nur bei Hahn mit Prüfflansch

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten