


## Manometrový kohout

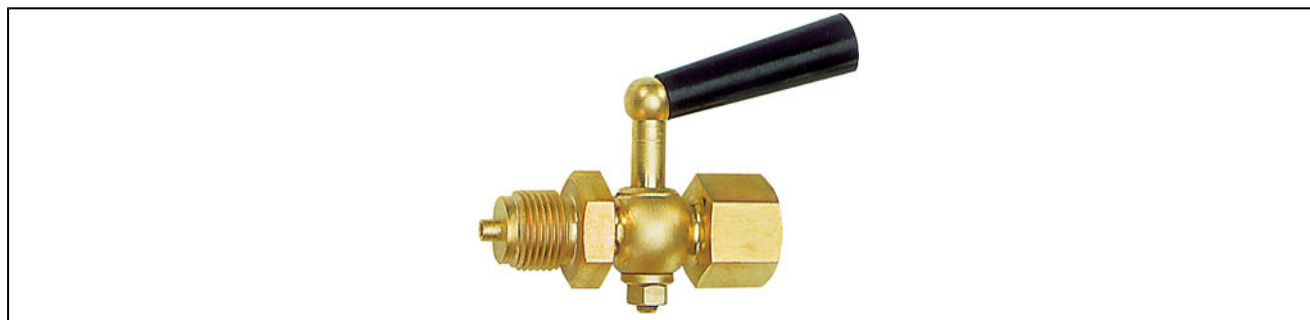

|               |                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| konstrukce    | Manometrový kohout s vypouštěcím otvorem                                                                                |
| připojení     | mufna/vnější závit G1/4" ... G1/2"                                                                                      |
| materiály     | 9007...9010/60: tělo a kohout z mosazi, teplu odolný plast<br>9009/ES: tělo a kohout z nerez 1.4571, teplu odolný plast |
| médium        | netoxické a nehořlavé kapaliny a plyny, které nepoškožují použitý materiál                                              |
| teplota média | -10...+50°C                                                                                                             |
| pracovní tlak | viz. tabulka                                                                                                            |

### rozměry

| 9007 | 9008 | 9009/M<br>9009/ES | 9010/60 |
|------|------|-------------------|---------|
|      |      |                   |         |

| připojení | max. provozní tlak [bar] | materiál     | Norma     | kontrolní příruba | hmotnost [kg] | typ     |
|-----------|--------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
| G1/4"     | 6                        | mosaz        | -         | -                 | 0,07          | 9007    |
| G3/8"     | 16                       | mosaz        | -         | -                 | 0,15          | 9008    |
| G1/2"     | 16                       | mosaz        | DIN16261B | -                 | 0,31          | 9009/M  |
| G1/2"     | 16                       | nerez 1.4571 | DIN16261B | -                 | 0,61          | 9009/ES |
| G1/2"     | 16                       | mosaz        | -         | 60x25x10          | 0,43          | 9010/60 |

### pozice páky

|                                                               |                                                              |                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                               |                                                              |                                                               |                                      |
| odvzdušňovací otvor                                           | provozní nastavení                                           | pozice odfuku                                                 | Testovací poloha                     |
| přívodní potrubí uzavřeno<br>Tlakový měřicí prvek mimo provoz | přívodní potrubí otevřeno<br>Tlakový měřicí prvek pod tlakem | přívodní potrubí otevřeno<br>Tlakový měřicí prvek mimo provoz | pouze na ventil se zkušební přírubou |

vyobrazení jsou nezávazná  
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.