
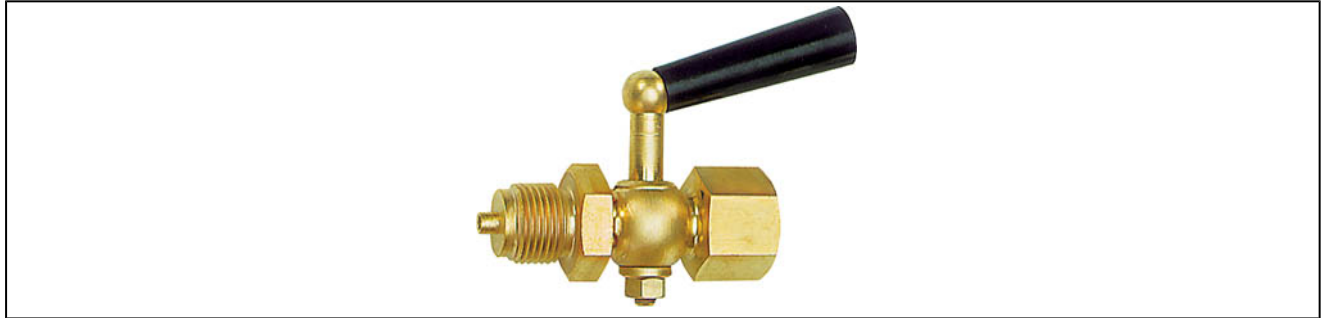





nyomásmérő elzáró csap

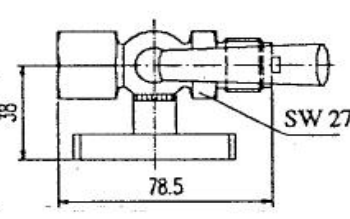





kialakítás	nyomásmérő elzáró csap leüritő furattal
csatlakozás	egyenes csavarzat b/csap G1/4" ...G1/2"
anyagok	9007...9010/60: sárgaréz ház és kúp, hőálló műanyag fogantyú 9009/ES: rozsdamentes acél ház és golyó 1.4571, hőálló műanyag fogantyú
közeg	nem mérgező és nem gyúlékony folyadékok és gázok, amelyek a felhasznált anyagokat nem károsítják
közeghőmérséklet	-10...+50°C
üzemi nyomás	lásd táblázat

méretek

9007	9008	9009/M 9009/ES	9010/60
			

csatlakozás	max. üzemi nyomás [bar]	anyag	szabvány	vizsgálóperem	súly [kg]	típus
G1/4"	6	sárgaréz	-	-	0,07	9007
G3/8"	16	sárgaréz	-	-	0,15	9008
G1/2"	16	sárgaréz	DIN16261B	-	0,31	9009/M
G1/2"	16	rozsdamentes acél AISI 316 Ti	DIN16261B	-	0,61	9009/ES
G1/2"	16	sárgaréz	-	60x25x10	0,43	9010/60

kar állása

			
légtelenítési helyzet	üzemi pozíció	leszellőző pozíció	teszhelyzet
táplevegő lezárva nyomásmérő üzemén kívül	táplevegő nyitva nyomásmérő készülék nyomás alatt	táplevegő nyitva nyomásmérő üzemén kívül	csak ellenőrző karimával ellátott csapok esetén

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva