
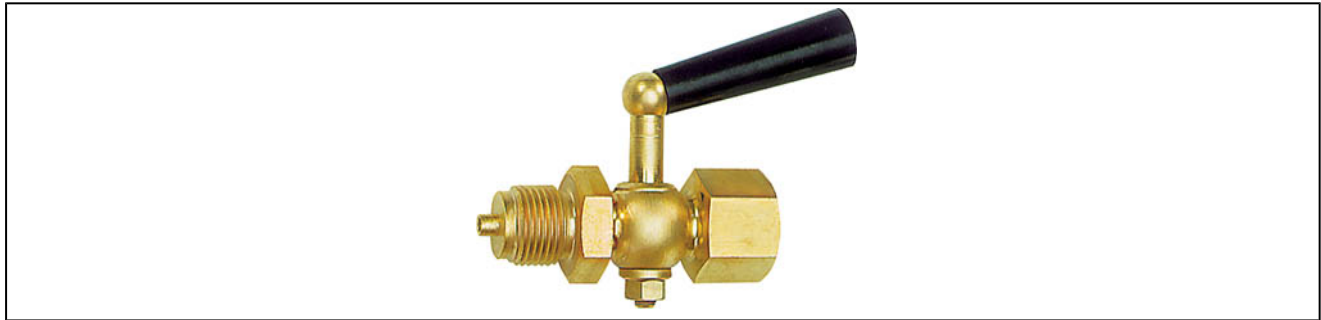





zawór odcinający do manometru

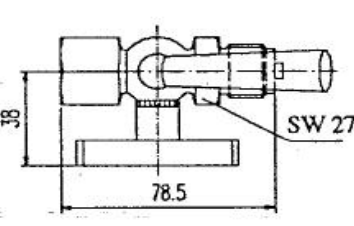





budowa	zawór odcinający do manometru z otworem upustowym strony wyjściowej
przyłącze	mufa/czop G1/4"...G1/2"
materiały	9007...9010/60: korpus i kurek mosiądz, dźwignia tworzywo żaroodporne 9009/ES: korpus i kurek stal szlachetna 1.4571, dźwignia tworzywo żaroodporne
medium	nietrujące i niepalne ciecze i gazy, które nie niszczą zastosowanych materiałów
temperatura medium	-10...+50°C
ciśnienie pracy	patrz tabela

wymiary

9007	9008	9009/M 9009/ES	9010/60
			

przyłącze	max. ciśnienie pracy [bar]	materiał	norma	kołnierz kontrolny	ciężar [kg]	typ
G1/4"	6	mosiądz	-	-	0,07	9007
G3/8"	16	mosiądz	-	-	0,15	9008
G1/2"	16	mosiądz	DIN16261B	-	0,31	9009/M
G1/2"	16	stal szlachetna 1.4571	DIN16261B	-	0,61	9009/ES
G1/2"	16	mosiądz	-	60x25x10	0,43	9010/60

położenie dźwigni

			
położenie odpowietrzone	ustawienie pracy	pozycja wydmuchiwania	ustawienie pomiarowe
dopływ zamknięty urządzenie pomiarowe bez ciśnienia	dopływ otwarty urządzenie pomiarowe pod ciśnieniem	dopływ otwarty urządzenie pomiarowe bez ciśnienia	tylko do kurków z kołnierzem kontrolnym

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone