


zaustavni ventil manometra

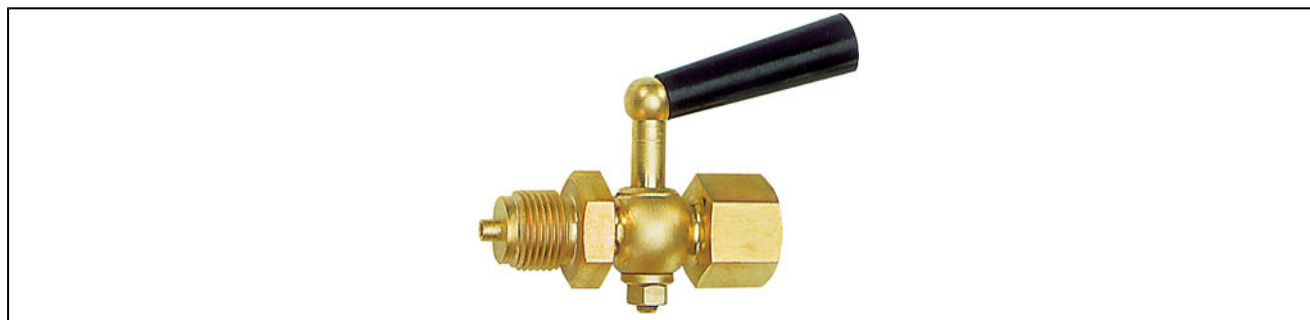

tip konstrukcije	zaustavni ventil manometra sa ispusnim otvorom
priključak	nastavni priključak ženski/spoljašnji navoj G1/4" ... G1/2"
materijali	9007...9010/60: telo i konus od mesinga, ručka izrađena od plastike otporne na toplotu 9009/ES: telo i konsu od nerđajućeg čelika AISI 316 Ti, ručka izrađena od plastike otporne na toplotu
medijum	netoksični i nezapaljive tečnosti i gasovi koji ne utiču na korišćene materijale
temperatura medija	-10...+50°C
radni pritisak	vidi tabelu

dimenzije

9007	9008	9009/M 9009/ES	9010/60

priključak	maksimalni radni pritisak [bar]	materijal	standardni	ispitna priрубnica	težina [kg]	tip
G1/4"	6	mesing	-	-	0,07	9007
G3/8"	16	mesing	-	-	0,15	9008
G1/2"	16	mesing	DIN16261B	-	0,31	9009/M
G1/2"	16	nerđajući čelik AISI 316 Ti	DIN16261B	-	0,61	9009/ES
G1/2"	16	mesing	-	60x25x10	0,43	9010/60

položaj ručice

pozicija odzračivanja	radni položaj	položaj za izduvavanje	položaj za ispitivanje
ulazna cev zatvorena instrument za merenje pritiska ne radi	otvorena ulazna cev instrument za merenje pritiska pod pritiskom	otvorena ulazna cev instrument za merenje pritiska ne radi	kod ventila sam sa probnom priрубnicom

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
 sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podleđu promenama bez prethodne najave