
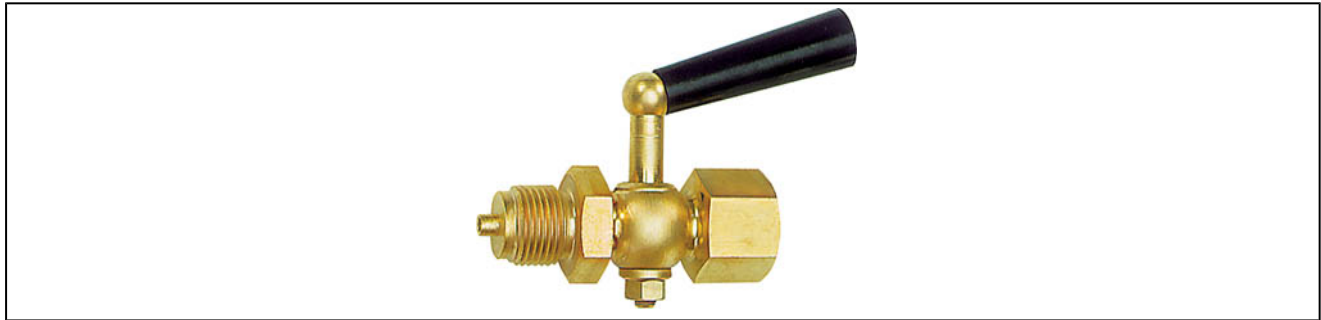





Manometrská zaporna pipa

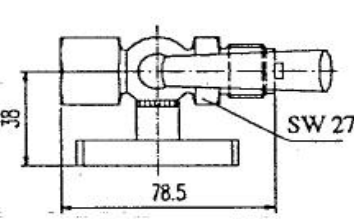





konstrukcija	Manometrská zaporna pipa z odprtino za izpust
priključek	Objemka/zatič G1/4" ... G1/2"
Materiali	9007...9010/60: ohišje in stožec iz medenine, roč iz toplotno odporne plastike 9009/ES: ohišje in stožec iz legiranega jekla 1.4571, roč iz toplotno odporne plastike
Medij	nestrupene in negorljive tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
temperatura medija	-10...+50°C
delovni tlak	glej tabelo

Dimenzije

9007	9008	9009/M 9009/ES	9010/60
			

priključek	Maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Standard	Testna prirobnica	teža [kg]	tip
G1/4"	6	medenina	-	-	0,07	9007
G3/8"	16	medenina	-	-	0,15	9008
G1/2"	16	medenina	DIN16261B	-	0,31	9009/M
G1/2"	16	legirano jeklo 1.4571	DIN16261B	-	0,61	9009/ES
G1/2"	16	medenina	-	60x25x10	0,43	9010/60

položaj ročice

			
položaj za odzračevanje	delovni položaj	položaj za pihanje zraka	preskusni položaj
dovod zaprt manometer ne deluje	dovod odprt manometer pod pritiskom	dovod odprt manometer ne deluje	samo pri pipi s testno prirobnico

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.