

Manometer-Absperrhahn



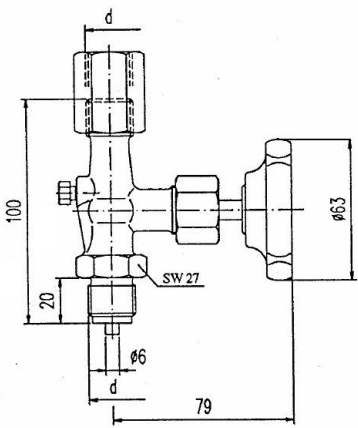
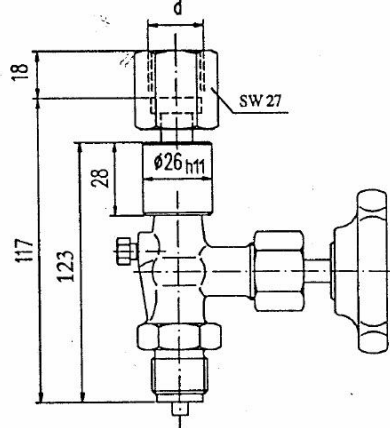
Zapfen/Spannmuffe
9016



Zapfen/drehbare Spannmuffe
9080

Bauart	Manometer-Absperrhahn nach DIN16270
Anschluss	Zapfen/Spannmuffe bzw. drehbare Spannmuffe G1/2"
Werkstoffe	9016/M und 9080/M: Gehäuse Messing, Ventilkegel Edelstahl 1.4104, Dichtungen PTFE, Handrad Kunststoff 9016/S und 9080/S: Gehäuse Stahl 1.0460, Ventilkegel Edelstahl 1.4104, Dichtungen PTFE, Handrad Kunststoff 9016/ES und 9080/ES: Gehäuse und Ventilkegel Edelstahl 1.4571, Dichtungen PTFE, Handrad Kunststoff
Medium	Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumtemperatur	siehe Tabelle
Betriebsdruck	siehe Tabelle
Sonderausführung	Mediumtemperaturen bis +250°C (nur Edelstahl-Varianten)

Abmessungen

9016	9080
	

Anschluss d	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Mediumtemperatur [°C]	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	250	Messing	-10...120	0,14	9016/M
G1/2"	400	Stahl	-10...120	0,16	9016/S
G1/2"	400	Edelstahl 1.4571	-20...200	0,57	9016/ES
G1/2"	250	Messing	-10...120	0,65	9080/M
G1/2"	400	Stahl	-10...120	0,65	9080/S
G1/2"	400	Edelstahl 1.4571	-20...200	0,65	9080/ES

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten