

Manometer-Absperrhahn G1/2"




Zapfen/Spannmuffe
9115



Zapfen/drehbare Spannmuffe
9180

Bauart	Manometer-Absperrhahn nach DIN16271 mit Prüfanschlusszapfen M20x1,5
Anschluss	Zapfen/Spannmuffe bzw. drehbare Spannmuffe G1/2"
Werkstoffe	9115/M und 9180/M: Gehäuse Messing, Ventilkegel Edelstahl 1.4104, Dichtungen PTFE, Handrad Kunststoff 9115/S und 9180/S: Gehäuse Stahl 1.0460, Ventilkegel Edelstahl 1.4104, Dichtungen PTFE, Handrad Kunststoff 9115/ES und 9180/ES: Gehäuse und Ventilkegel Edelstahl 1.4571, Dichtungen PTFE, Handrad Kunststoff
Medium	Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumtemperatur	siehe Tabelle
Betriebsdruck	siehe Tabelle
Sonderausführung	Mediumtemperaturen bis +250°C (nur Edelstahl-Varianten)

Abmessungen

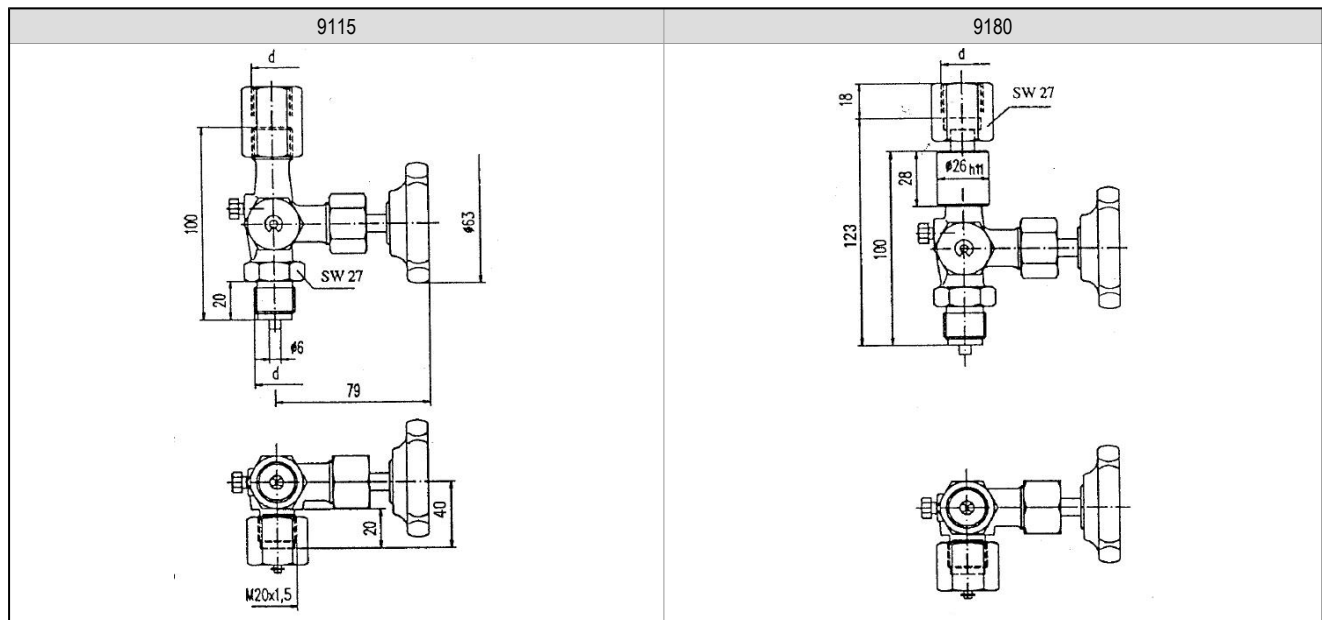

Anschluss d	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Mediumstemperatur [°C]	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	250	Messing	-10...120	0,75	9115/M
G1/2"	400	Stahl	-10...120	0,75	9115/S
G1/2"	400	Edelstahl 1.4571	-20...200	0,75	9115/ES
G1/2"	250	Messing	-10...120	0,8	9180/M
G1/2"	400	Stahl	-10...120	0,8	9180/S
G1/2"	400	Edelstahl 1.4571	-20...200	0,8	9180/ES

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten