

Mikroszűrő 1/2"

Sorozat MF




Kivitel	Mikroszűrő speciális szűrőbetéttel és védőkosárral
Funkció	Szűrés a sűrített levegő, folyékony és szilárd szennyeződések kiszűrésére, Maradék olajtartalom <0,01mg/m ³
Minőségi osztályok	Szilárd részecskék 1, Olaj 1 az ISO 8573-1 szerint
Szűrőbetét	0,01μm
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar, 1,5...10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátumtartály lefelé
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomatikus
Alkalmazási megjegyzés	A szűrőbetétek kímélése érdekében egy standard szűrőt kell elékapcsolni.

Rendelési kulcs

MF - 12 - 01 - PE - SS							
Csatlakozás	1/2"	12					
Szűrőbetét	0,01μm	01					
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral				PE		
Leeresztőszelep	Kézi leeresztőszelep					SS	
	automatikus leeresztőszelep					SA	




Méretetek

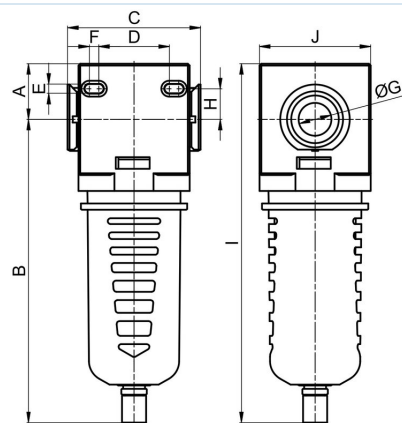

Tömeg 0,35kg

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Átfolyási diagramm

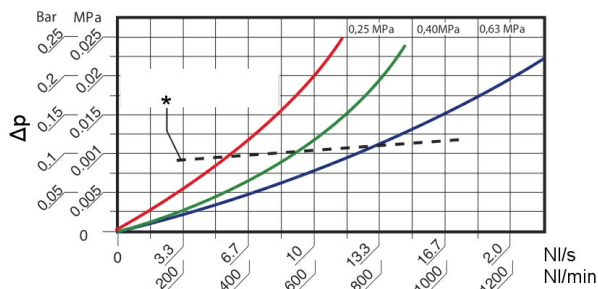

*Ajánlott maximális átfolyás
A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / mikroszűrő sorozat MF / [MF-12-01-PE-SS] mikroszűrő MF-12-01-PE-SS

Verzió 7

140568 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

