



Anfahrventil 1/2" Typ AVP-12-APC



Bauart	Anfahrventil, einstellbar
Anschluss	G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing CuZn40Pb2
Funktion	der Druck an der Sekundärseite wird langsam aufgebaut bis zum Erreichen von ca. 60% des Eingangsdruckes und schaltet dann durch. Die Ansprechzeit für den Druckaufbau ist einstellbar.
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	+5°C bis +50°C
Umgebungstemperatur	+5°C bis +50°C
Eingangsdruck	3 bar bis 10 bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet


Abmessungen

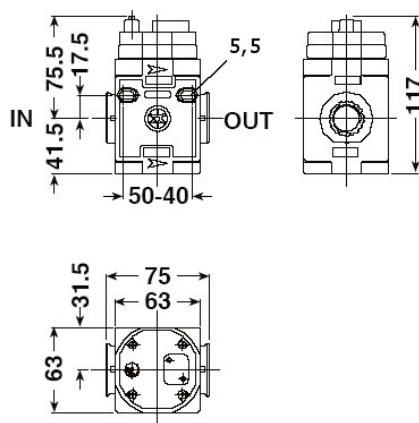

Gewicht 0,41 kg



Durchflussdiagramm

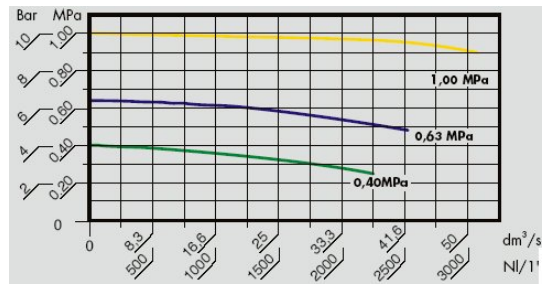

Eingangsdruck = 10bar, Durchflussmenge im Normzustand

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Wartungsgeräte - Serie FRL / Anfahrventil Serie AVP / [AVP-12-APC] Anfahrventil AVP-12-APC

Version 5

138847 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

