



## Regulator pritiska G1/8" Serija Modul RE03



|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak           | G1/8" prema ISO228/1                                                          |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM                   |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                               |
| Kočenje              | Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta              |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla     |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                   |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | -10...+60°C                                                                   |
| Ulazni pritisak      | maksimalno 16bar                                                              |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5-16bar                                          |
| Smer protoka         | označeno strelicom                                                            |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                           |




## Dimenzioni crtež

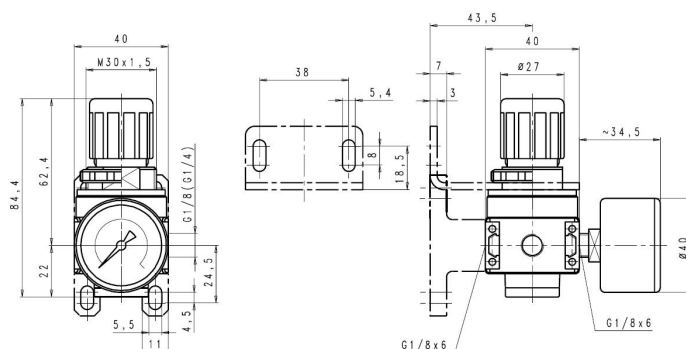

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip                |
|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| G1/8"      | 1100                         | 0,1...3                 | RE03-18H-0,1/3-MA  |
| G1/8"      | 1100                         | 0,2...6                 | RE03-18H-0,2/6-MA  |
| G1/8"      | 1100                         | 0,5...10                | RE03-18H-0,5/10-MA |
| G1/8"      | 1100                         | 0,5...16                | RE03-18H-0,5/16-MA |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10bar



## Pribor

| Oznaka                          | Tip         |
|---------------------------------|-------------|
| Komplet držača                  | MMB03-18-14 |
| Navrtna matica M30x1,5          | MPN03-18-38 |
| Ugaoni držač sa vratnom maticom | MMP03-18-38 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija modul / regulator pritiska serije Modul RE03 / [RE03-18H-0,2/6-MA] Regulator pritiska RE03-18H-0,2/6-MA

Verzija 7

138916 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

