



Nyomásszabályozó G1/4" és G3/8" Sorozat Modul RE03



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel
Csatlakozás	G1/4" és G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelve
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer




Méretrajz

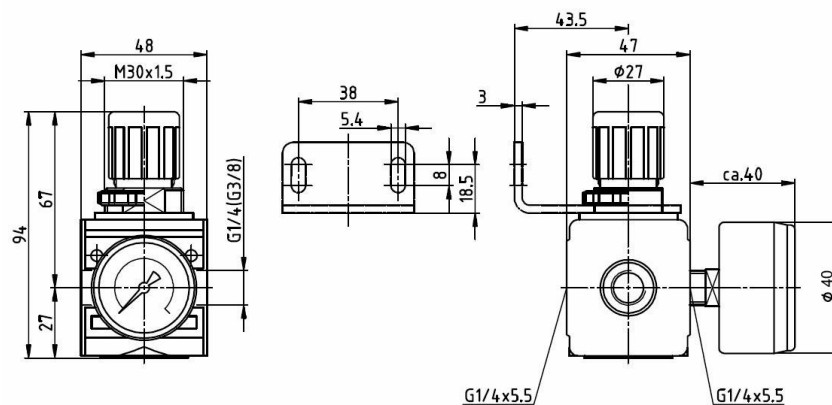

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA
G1/4"	1500	0,5...16	RE03-14VH-0,5/16-MA
G3/8"	1500	0,1...3	RE03-38-0,1/3-MA
G3/8"	1500	0,2...6	RE03-38-0,2/6-MA
G3/8"	1500	0,5...10	RE03-38-0,5/10-MA
G3/8"	1500	0,5...16	RE03-38-0,5/16-MA

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M30x1,5	MPN03-18-38
Tartószög nyakanyával M30x1,5	MMP03-18-38
Tartószög két csavarral	MMB03-14H/38

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / nyomásszabályozó sorozat Modul RE03 / [RE03-14VH-0,1/3-MA]
nyomásszabályozók RE03-14VH-0,1/3-MA

Verzió 6

138919 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

