


## Regulator pritiska G1/2" i G3/4" Serija Modul RE03



|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak           | G1/2" i G3/4" prema ISO228/1                                                  |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM                   |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                               |
| Kočenje              | Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta.             |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                   |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | -10...+60°C                                                                   |
| Ulazni pritisak      | maksimalno 16bar                                                              |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar                                        |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                         |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                           |



## Dimenzioni crtež

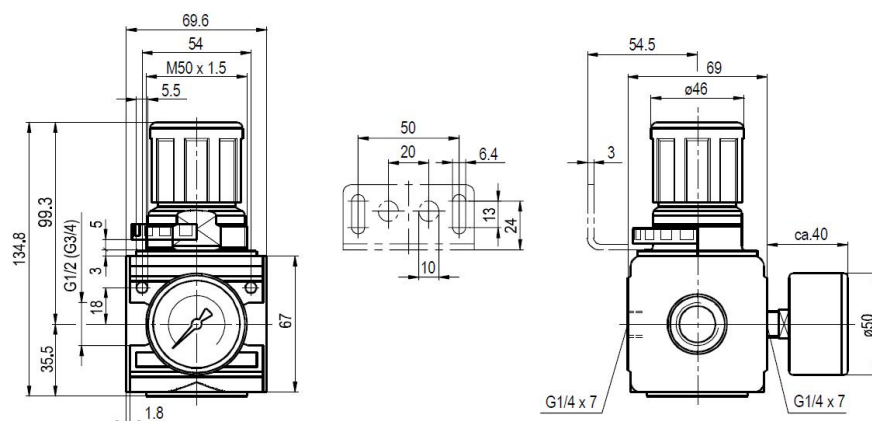

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip               |
|------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| G1/2"      | 6000                         | 0,1...3                 | RE03-12-0,1/3-MA  |
| G1/2"      | 6000                         | 0,2...6                 | RE03-12-0,2/6-MA  |
| G1/2"      | 6000                         | 0,5...10                | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2"      | 6000                         | 0,5...16                | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"      | 6000                         | 0,1...3                 | RE03-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"      | 6000                         | 0,2...6                 | RE03-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"      | 6000                         | 0,5...10                | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4"      | 6000                         | 0,5...16                | RE03-34-0,5/16-MA |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar



## Pribor

| Oznaka                              | Tip         |
|-------------------------------------|-------------|
| Navrtna matica M50x1,5              | MPN03-12/34 |
| Ugao zadržavanja sa maticom M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Ugaoni držač sa 2 vijka             | MMB03-12/34 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija modul / regulator pritiska serije Modul RE03 / [RE03-12-0,5/16-MA] regulator pritiska RE03-12-0,5/16-MA

Verzija 7

139283 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online  
Strana 2 / 2

