


## Regulator tlaka G1/2" in G3/4" Serija Modul RE03



|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem                           |
| Priključek           | G1/2" in G3/4" po ISO228/1                                                       |
| Materiali            | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka                                                    |
| Zaporna naprava      | Nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb                   |
| Položaj vgradnje     | poljubno                                                                         |
| Medij                | filtriran stisnjen zrak                                                          |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)              |
| Temperatura okolice  | -10...+60°C                                                                      |
| Vhodni tlak          | maksimalno 16bar                                                                 |
| Regulacijska območja | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 in 0,5...16bar                                          |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                            |
| Obseg dobave         | vkjučno manometer                                                                |



## Mere risbe

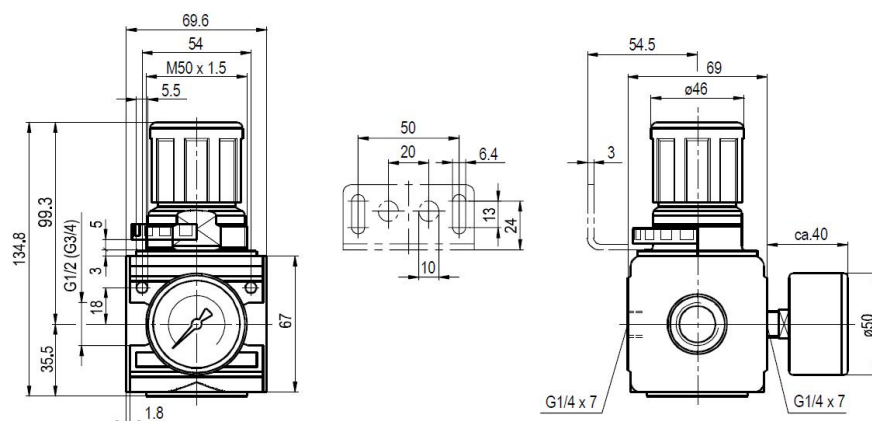

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip               |
|------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| G1/2"      | 6000                         | 0,1...3                 | RE03-12-0,1/3-MA  |
| G1/2"      | 6000                         | 0,2...6                 | RE03-12-0,2/6-MA  |
| G1/2"      | 6000                         | 0,5...10                | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2"      | 6000                         | 0,5...16                | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"      | 6000                         | 0,1...3                 | RE03-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"      | 6000                         | 0,2...6                 | RE03-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"      | 6000                         | 0,5...10                | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4"      | 6000                         | 0,5...16                | RE03-34-0,5/16-MA |

\*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

## Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar



## Dodatna oprema

| Oznaka                           | Tip         |
|----------------------------------|-------------|
| Vratna matica M50x1,5            | MPN03-12/34 |
| Zadrževalni kot z matico M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma  | MMB03-12/34 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Regulatorji tlaka serija Modul RE03 / [RE03-12-0,5/16-MA]  
Regulatorji tlaka RE03-12-0,5/16-MA

Različica 6

139283 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

