


Nyomásszabályozó folyamatos nyomásellátással G1/4"


Sorozat Modul RE03-AT



Kivitel	Nyomásszabályozó folyamatos nyomásellátással és Szekunder szellőztetés
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelve
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer




Méretrajz

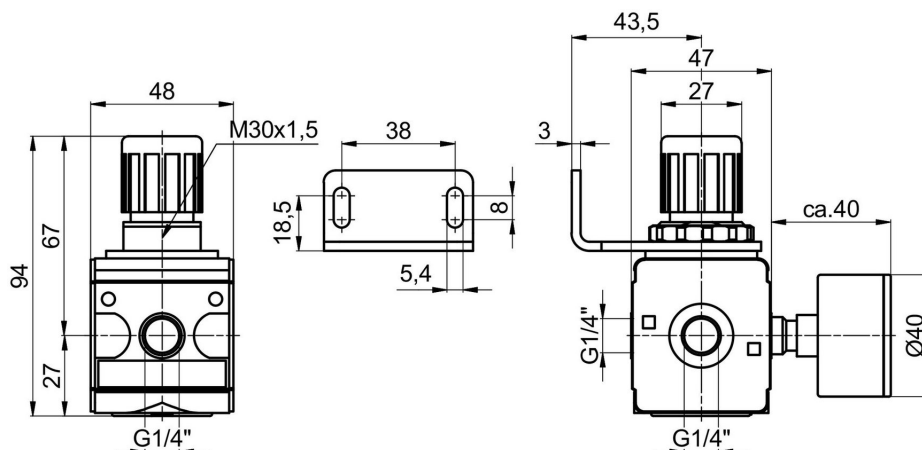

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	2000	0,1...3	0,41	RE03-14VH-0,1/3-MA-AT
G1/4"	2000	0,2...6	0,41	RE03-14VH-0,2/6-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...10	0,41	RE03-14VH-0,5/10-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...16	0,41	RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar

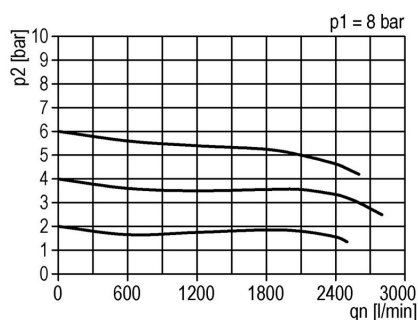

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M30x1,5	MPN03-18-38
Tartószög nyakanyával M30x1,5	MMP03-18-38
Tartószög két csavarral	MMB03-14H/38

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / nyomásszabályozó folyamatos bejövő nyomással sorozat Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,1/3-MA-AT] nyomásszabályozó folyamatos bejövő nyomással RE03-14VH-0,1/3-MA-AT

Verzió 6

139302 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

