
Partnership. With Guarantee.

Filtr G1/2" i G3/4"
Seria Modul FI03






Konstrukcja	Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, półautomatyczny zawór spustowy
Przyłącze	G1/2"...G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienie NBR
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza
Wkład filtracyjny	5µm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar wzgl. 1,5...20bar głośny tabela, z automatycznym zaworem spustowym 1,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką

Klucz zamówieniowy

	FI03	-	12	-	P	-	A
	G1/2"		12				
Przyłącze	G3/4"		34				
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)						
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym				P		
	Zbiornik metalowy				M		
Zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (Pozostawić puste)						
	automatyczny zawór spustowy						A

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Rysunek wymiarowy

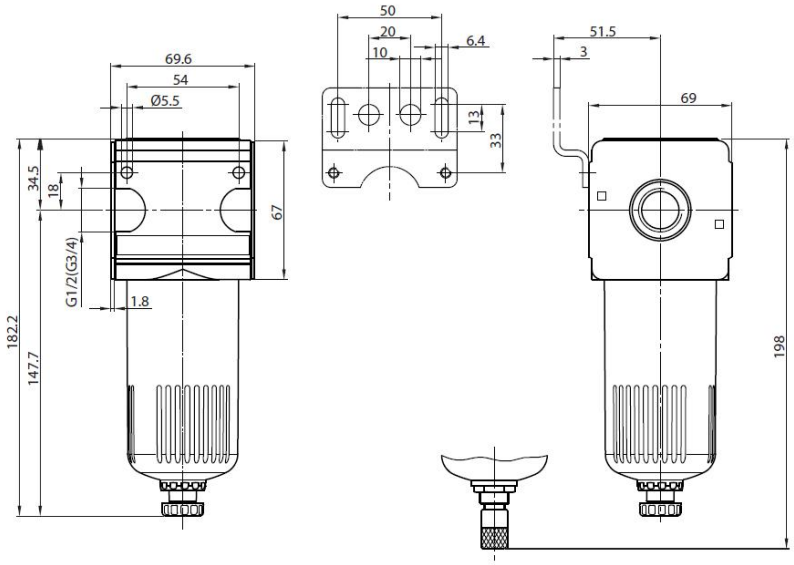

automatyczny zawór spustowy

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Typ
G1/2"	4000	16	FI03-12
G1/2"	4000	16	FI03-12-P
G1/2"	4000	20	FI03-12-M
G3/4"	4000	16	FI03-34
G3/4"	4000	16	FI03-34-P
G3/4"	4000	20	FI03-34-M
*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar			

Wykres przepływu



Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-12/34

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.