


## Filter G1/2" in G3/4" Serija Modul FI03




|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil                   |
| Priključek          | G1/2"...G3/4" po ISO228/1                                                                                          |
| Materiali           | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR          |
| Funkcija            | Filtriranje stisnjenega zraka                                                                                      |
| Filtrirni vložek    | 5µm                                                                                                                |
| Način pritrditve    | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                      |
| Položaj vgradnje    | navpično, Izpustni vijak spodaj                                                                                    |
| Medij               | Stisnjen zrak                                                                                                      |
| Temperatura medija  | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okolice | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C                                                        |
| Vhodni tlak         | 1,5...16bar oziroma 1,5...20bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar                        |
| Smer pretoka        | je označeno s puščico                                                                                              |

### Naročniški ključ

|                 |                                                |   |    |   |   |   |   |
|-----------------|------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|
|                 | FI03                                           | - | 12 | - | P | - | A |
|                 | G1/2"                                          |   | 12 |   |   |   |   |
| Priključek      | G3/4"                                          |   | 34 |   |   |   |   |
| Posoda          | Plastična posoda (Pustite prazno)              |   |    |   |   |   |   |
|                 | Plastična posoda z zaščitno košaro             |   |    | P |   |   |   |
|                 | Kovinska posoda                                |   |    | M |   |   |   |
| Izpustni ventil | polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno) |   |    |   |   |   |   |
|                 | avtomatski izpustni ventil                     |   |    |   |   | A |   |



## Mere risbe

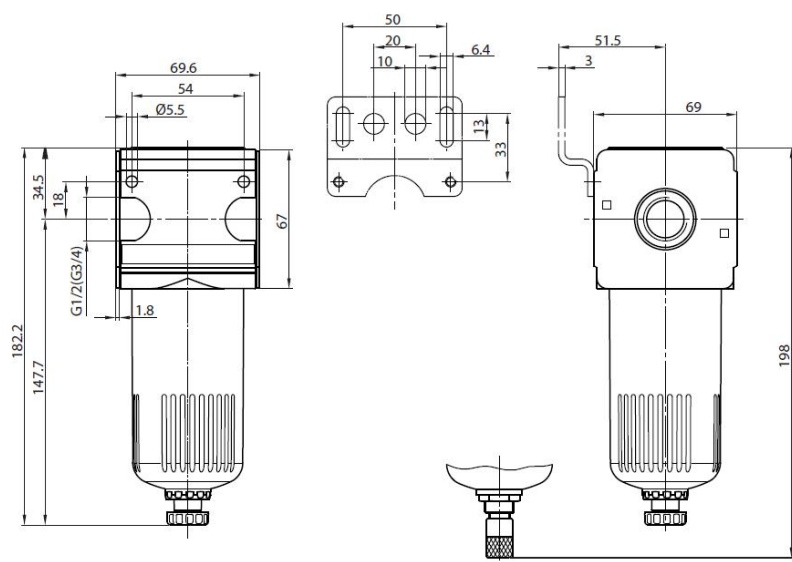


avtomatski izpustni ventil

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[l/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tip       |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| G1/2"      | 4000                        | 16                         | FI03-12   |
| G1/2"      | 4000                        | 16                         | FI03-12-P |
| G1/2"      | 4000                        | 20                         | FI03-12-M |
| G3/4"      | 4000                        | 16                         | FI03-34   |
| G3/4"      | 4000                        | 16                         | FI03-34-P |
| G3/4"      | 4000                        | 20                         | FI03-34-M |

\*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar

## Diagram pretoka



## Dodatna oprema

| Oznaka                      | Tip         |
|-----------------------------|-------------|
| Zadrževalni kot (kompletno) | MMB03-12/34 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Filter serija Modul FI03 / [FI03-34] Filter FI03-34

Različica 6

139352 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

