Partnership. With Guarantee.

Filtr G1/4" a G3/8"
Série Modul FI03



Konstrukční provedení	Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil
Připojení	G1/4"...G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu
Filtrační vložka	5µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1,5...16bar resp. 1,5...20bar hlasitý tabulka, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou

Objednací klíč

	FI03	-	14	H	-	P	-	A
	G1/4"		14					
Připojení	G3/8"		38					
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)							
	vysoký průtokový výkon			H				
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)							
	Plastová nádoba s ochranným košem					P		
	Kovová nádoba					M		
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)							
	automatický vypouštěcí ventil							A

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Rozměrový výkres

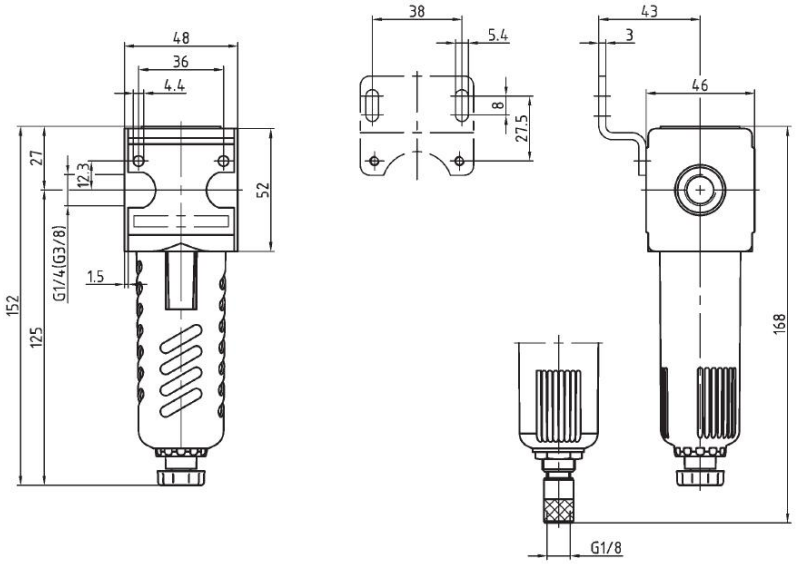

automatický vypouštěcí ventil

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/4"	2100	16	FI03-14H
G1/4"	2100	16	FI03-14H-P
G1/4"	2100	20	FI03-14H-M
G3/8"	2100	16	FI03-38
G3/8"	2100	16	FI03-38-P
G3/8"	2100	20	FI03-38-M
*Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar			

Průtokový diagramm



Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhel (kompletní)	MMB03-14H/38

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.