


Filtr G3/4" Série Modul FI03




Konstrukční provedení	Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil
Připojení	G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Plastová nádoba s ochranným košem Polykarbonát/PA nebo Kov, Těsnění NBR
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu
Filtrační vložka	5µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou

Objednací klíč

	FI03	-	34	H	-	P
Připojení	G3/4"		34			
Průtok	vysoký průtokový výkon			H		
Nádoba	Plastová nádoba s ochranným košem				P	
	Kovová nádoba s průhledítkem				M	

Rozměrový výkres

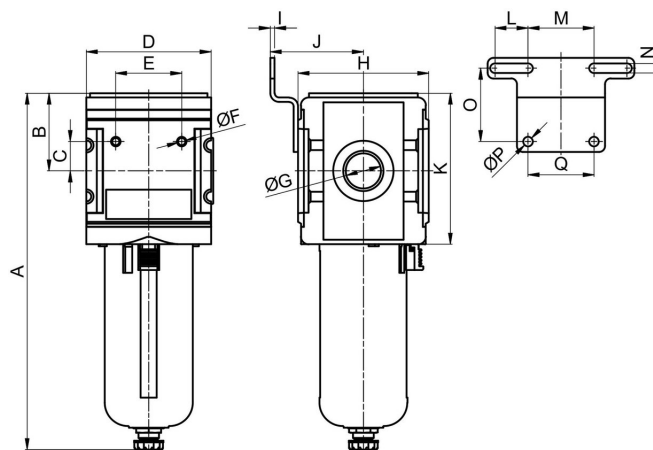


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Typ
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Připojení	Průtok při 6 baru* [l/min]	max. vstupní tlak [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokový diagramm

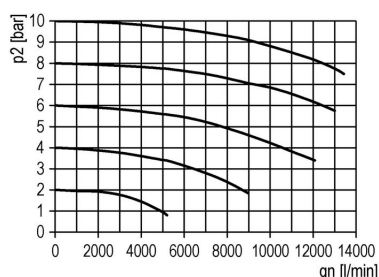

Příslušenství

Označení	Typ
Přidržený úhelník se 2 šrouby	MMB03-34H/10

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

147213 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2