


## Szűrő G1" Sorozat Modul FI03




|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep                                      |
| Csatlakozás            | G1" szerint ISO228/1                                                                                               |
| Anyagok                | Ház Alumínium, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR                                               |
| Funkció                | A sűrített levegő szűrése                                                                                          |
| Szűrőbetét             | 5µm                                                                                                                |
| Rögzítési mód          | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                  |
| Beépítési helyzet      | függőleges, Leeresztőcsavar alsó                                                                                   |
| Közeg                  | Sűrített levegő                                                                                                    |
| Közeg hőmérséklete     | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C                                                           |
| Bemeneti nyomás        | 1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar                        |
| Áramlási irány         | nyílal jelölve                                                                                                     |

### Típuskulcs

|                 | FI03                                        | - 10 | H | - P | - A |
|-----------------|---------------------------------------------|------|---|-----|-----|
| Csatlakozás     | G1"                                         | 10   |   |     |     |
| Átfolyás        | nagy átfolyási teljesítmény                 |      | H |     |     |
| Tartály         | Műanyag tartály (Üresen hagyni)             |      |   |     |     |
|                 | Műanyag tartály védőkosárral                |      |   | P   |     |
|                 | Fémtartály                                  |      |   | M   |     |
| Leeresztőszelep | félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni) |      |   |     |     |
|                 | automatikus leeresztőszelep                 |      |   |     | A   |



## Méretrajz

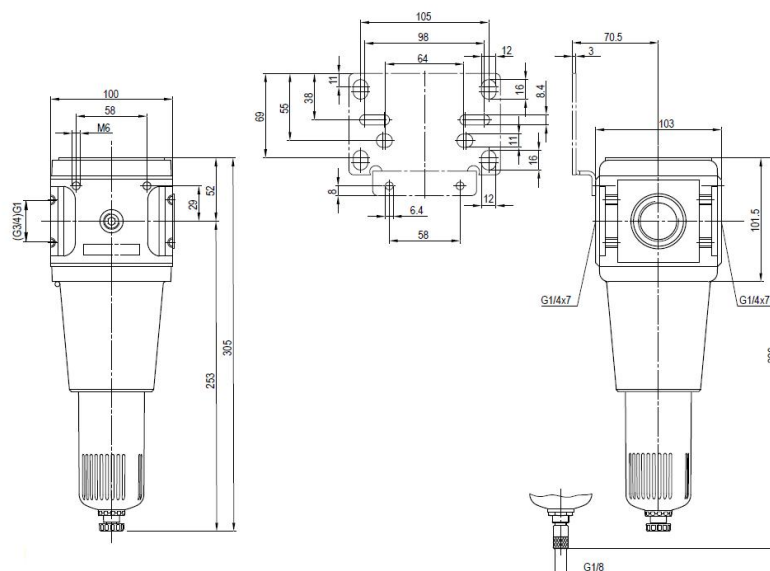


automatikus leeresztőszelep

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[Nl/min] | max. bemeneti nyomás<br>[bar] | Típus      |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| G1"         | 10500                           | 16                            | FI03-10H   |
| G1"         | 10500                           | 16                            | FI03-10H-P |
| G1"         | 10500                           | 20                            | FI03-10H-M |

\*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

## Átfolyási diagramm

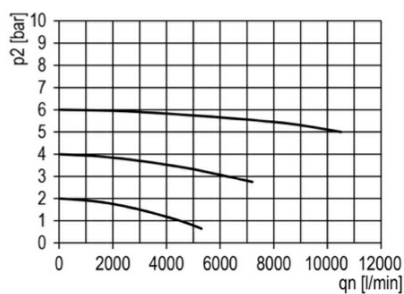

## Tartozékok

| Megnevezés           | Típus          |
|----------------------|----------------|
| Tartószög (komplett) | MMB03-34VH/10H |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / szűrő sorozat Modul FI03-M / [FI03-10H-M] szűrő FI03-10H-M

Verzió 7

139360 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

