


## Oljalnik G1/4" in G3/8" Serijski Modul LU03




|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Proportionalni oljalnik, Dolivanje olja pod tlak možen                                                             |
| Priključek          | G1/4"...G3/8" po ISO228/1                                                                                          |
| Materiali           | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Oljni rezervoar Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR              |
| Doziranje olja      | 1...2 kapljice/min pri $Q_N = 1000$ NI/min                                                                         |
| Način pritrditve    | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                      |
| Položaj vgradnje    | navpično                                                                                                           |
| Medij               | filtriran stisnjen zrak                                                                                            |
| Priporočilo za olje | HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35-85°C)                                        |
| Temperatura medija  | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okolice | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C                                                        |
| Vhodni tlak         | 1...16bar oziroma 1...20bar glasno tabela                                                                          |
| Smer pretoka        | je označeno s puščico                                                                                              |

### Naročniški ključ

|                   |                                    |   |    |    |   |   |
|-------------------|------------------------------------|---|----|----|---|---|
|                   | LU03                               | - | 14 | VH | - | P |
|                   | G1/4"                              |   | 14 |    |   |   |
| <b>Priključek</b> | G3/8"                              |   | 38 |    |   |   |
| <b>Pretok</b>     | Standardno (Pustite prazno)        |   |    |    |   |   |
|                   | visoka pretočna zmogljivost        |   |    | VH |   |   |
| <b>Posoda</b>     | Plastična posoda (Pustite prazno)  |   |    |    |   |   |
|                   | Plastična posoda z zaščitno košaro |   |    |    | P |   |
|                   | Kovinska posoda                    |   |    |    |   | M |




## Mere risbe

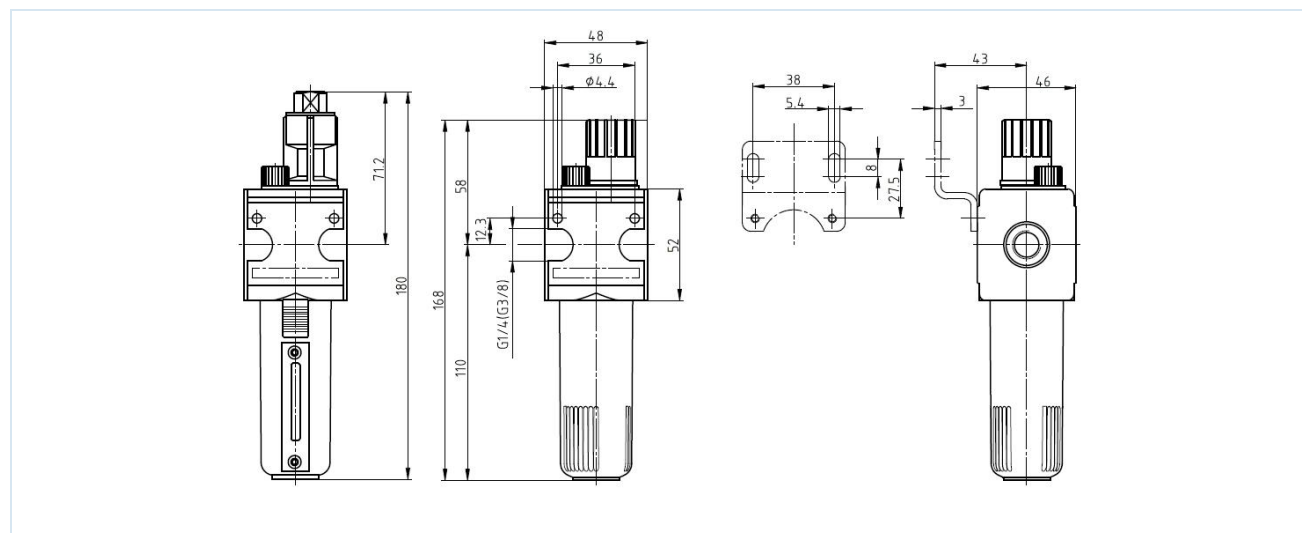

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[l/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tip        |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| G1/4"      | 1900                        | 16                         | L03-14VH   |
| G1/4"      | 1900                        | 16                         | L03-14VH-P |
| G1/4"      | 1900                        | 20                         | L03-14VH-M |
| G3/8"      | 1900                        | 16                         | L03-38     |
| G3/8"      | 1900                        | 16                         | L03-38-P   |
| G3/8"      | 1900                        | 20                         | L03-38-M   |

\*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

## Diagram pretoka, Meja odziva oljnika

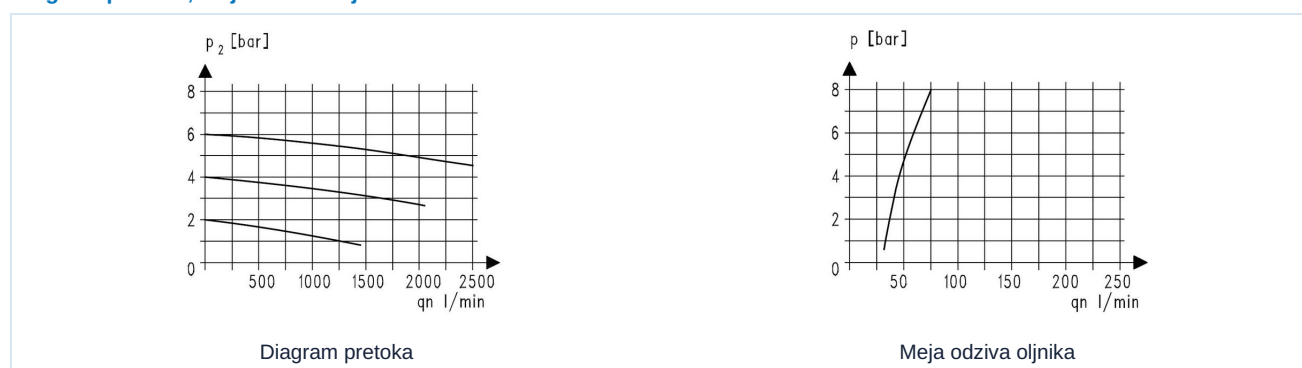

## Dodatna oprema

| Oznaka                      | Tip          |
|-----------------------------|--------------|
| Zadrževalni kot (kompletno) | MMB03-14H/38 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Naoljevalnik serija Modul LU03 / [LU03-14VH] Naoljevalnik LU03-14VH

Različica 6

139371 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

