


## zauljivač G1/8" serije Modul LU03




|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip konstrukcije     | mikro zauljivač                                                                                                          |
| priključak           | G1/8" prema ISO228/1                                                                                                     |
| materijali           | telo cink liven pod pritiskom, posuda za kondenzat polikarbonat ili metal , zaptivka NBR                                 |
| merenje ulja         | 10...12 kapi/min na $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$                                                                          |
| način pričvršćivanja | ugradnja u cevni sistem ili montaža na zid sa ugaonom konzolom                                                           |
| položaj montaže      | vertikalno                                                                                                               |
| medijum              | prečišćen vazduh                                                                                                         |
| preporuka ulja       | HP32A (opseg temperature 0...50°C), NR32 (opseg temperature -35...85°C)                                                  |
| temperatura medija   | sa plastičnom posudom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| temperatura okoline  | sa plastičnom posudom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                     |
| ulazni pritisak      | 1...16bar odnosno 1...20bar prema tabeli                                                                                 |
| smer proticanja      | obeležen strelicom                                                                                                       |

### šifra tipa

|            |                                       |               |
|------------|---------------------------------------|---------------|
|            |                                       | LU03 - 18 - P |
| priključak | G1/8"                                 | 18            |
| posuda     | plastična posuda (prazna pozicija)    |               |
|            | plastična posuda sa zaštitnim kavezom | P             |
|            | metalni rezervoar                     | M             |


## crtež u razmeri

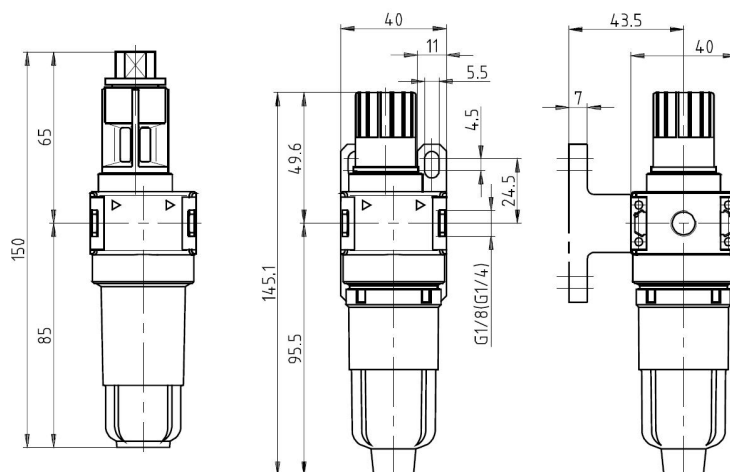


| priključak | protok na 6 bara*<br>[l/min] | maksimalni ulazni pritisak<br>[bar] | tip       |
|------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| G1/8"      | 1000                         | 16                                  | LU03-18   |
| G1/8"      | 1000                         | 20                                  | LU03-18-M |

\*specifikacija brzine protoka sa izlaznim pritiskom od 6 bara i gubitak pritiska od 1 bara

## šema tehnološkog procesa, granica zauljivača

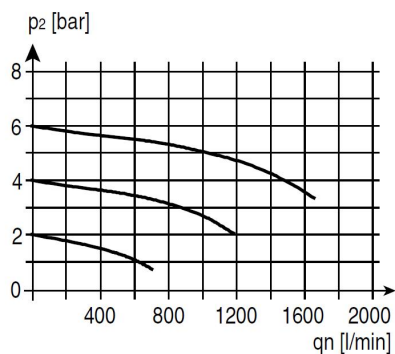

šema tehnološkog procesa

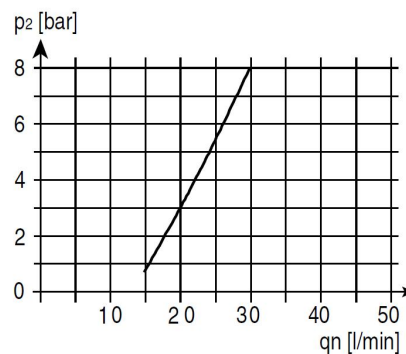

granica zauljivača

## pribor

| oznaka            | tip         |
|-------------------|-------------|
| pribor za montažu | MMP03-18/14 |

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza  
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave