

Oljalnik G1" Serija Modul LU03




Konstrukcija	Proporcionalni oljnik, Dolivanje olja pod tlak možen
Priključek	G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij, Oljni rezervoar Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR
Doziranje olja	1...2 kapljice/min pri $Q_N = 1000$ NI/min
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično
Medij	filtriran stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35-85°C)
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1...16bar oziroma 1...20bar glasno tabela
Smer pretoka	je označeno s puščico

Naročniški ključ

	LU03	-	10	H	-	P
Priključek	G1"		10			
Pretok	visoka pretočna zmogljivost	H				
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)					
	Plastična posoda z zaščitno košaro			P		
	Kovinska posoda				M	



Mere risbe

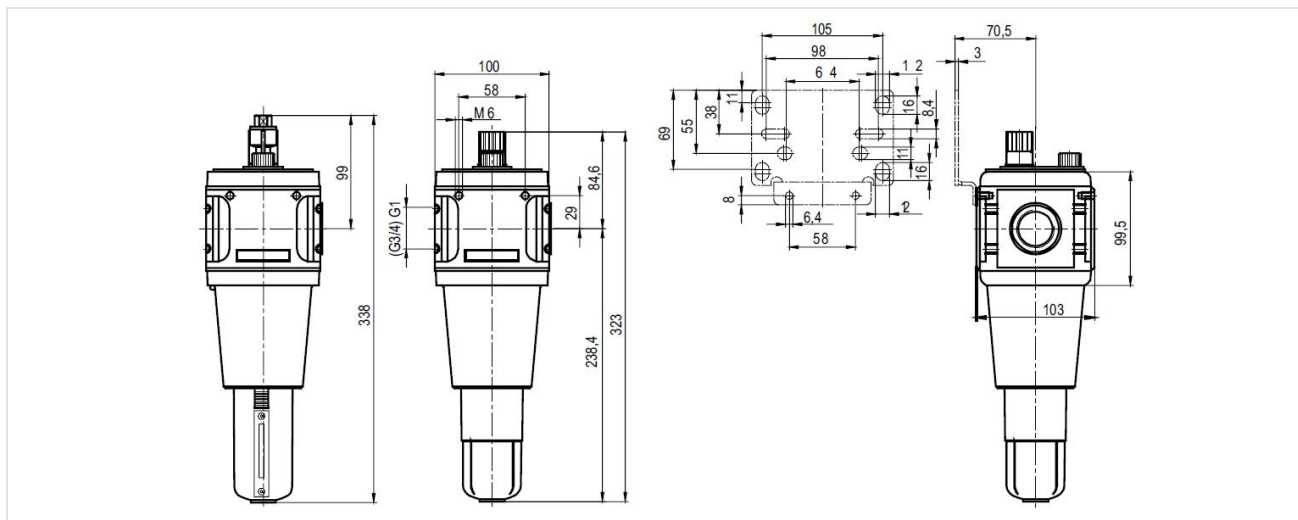

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tip
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M

*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagram pretoka, Meja odziva oljnika



Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma	MMB03-34VH/10H

Ilustracije nezavezujejoče

Pridrujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Naoljevalnik serija Modul LU03-M / [LU03-10H-M] Naoljevalnik LU03-10H-M

Različica 7

139385 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

