Partnership. With Guarantee.

Rozdělovač
Série Modul MDI03

Konstrukční provedení	Křížový rozdělovač
Připojení	G1/4", G3/8", G1/2" a G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20...60°C)
Teplota okolí	-20...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Směr průtoku	libovolně

Rozměrový výkres pro připojení G1/4" a G3/8"

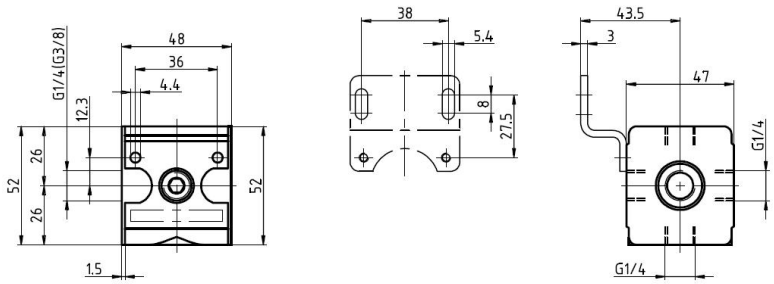

Připojení	Vývody	Průtok při 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

Rozměrový výkres pro připojení G1/2" a G3/4"

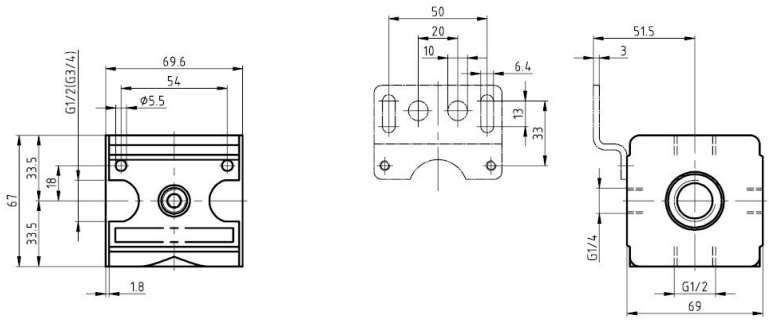

Připojení	Vývody	Průtok při 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar				

Příslušenství

Připojení	Označení	Typ
G1/4" a G3/8"	Přídržný úhel (kompletní)	MMB03-14H/38
G1/2" a G3/4"	Přídržný úhel (kompletní)	MMB03-12/34

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.