



Rozdělovač G3/4" Série Modul MDI03



Konstrukční provedení	Křížový rozdělovač
Připojení	G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Směr průtoku	libovolně

Rozměrový výkres

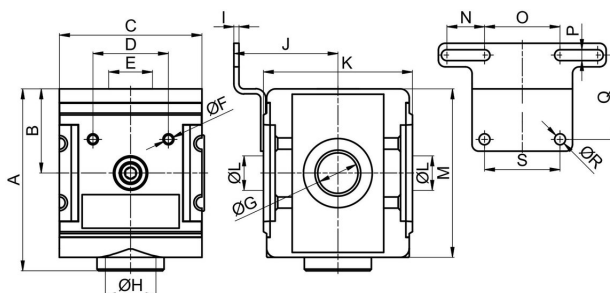

Připojení	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Připojení	Průtok při 6 baru* [l/min]					max. vstupní tlak [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar



Příslušenství

Označení	Typ
Přidržený úhelník se dvěma šrouby	MMB03-34H/10

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Modul / T-rozdělovač série Modul MDI03 / [MDI03-34H] T-rozdělovač MDI03-34H

Verze 7

139390 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

