



Razvodnik G3/4" Serija Modul MDI03



Konstrukcija	Križni razdelnik
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	maksimalno 16bar
Smer protoka	proizvoljno

Dimenzioni crtež

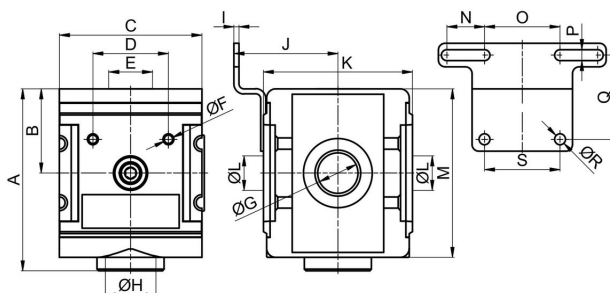

Priključak G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]					maks. ulazni pritisak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar



Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa dva vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

[Pneumatika](#) / [Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha](#) / [Uredaji za pripremu vazduha - serija modul](#) / [T-razvodnik serije Modul MDI03](#) / [\[MDI03-34H\] T-razvodnik MDI03-34H](#)

Verzija 6

139390 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

