



visszacsapó szelep sorozat Modul MCH03



kialakítás	ülékes szelep, rugóval előfeszített
csatlakozás	G1/4", G3/8" és G1/2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház cinköntvény, tömítések NBR
Rögzítés módja	légfalózat rendszerbe építés vagy falra rögzítés tartó szögidom
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt sűrített levegő
közeghőmérséklet	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
bemenő nyomás	maximális 16bar
nyitónyomás	0,1bar


műszaki rajz csatlakozóhoz G1/4" és G3/8"

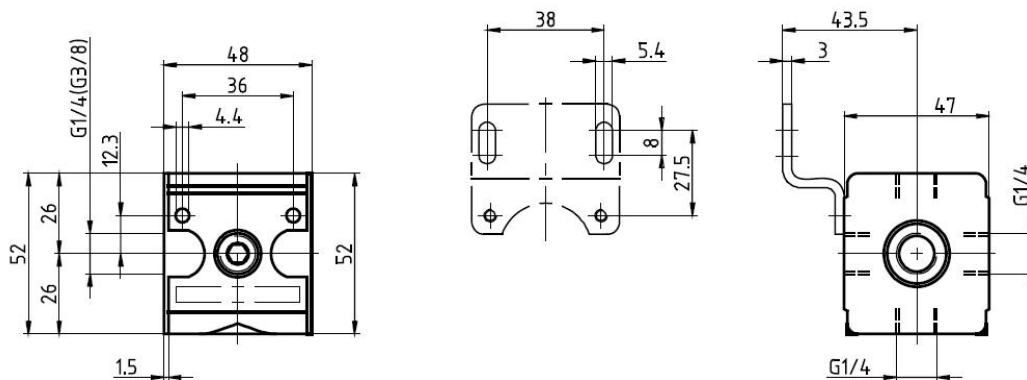

csatlakozás	térfogatáram 6 bar-on [Nl/min]	DN [mm]	típus
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*térfogatáram értékek 6bar bemenő és 1bar nyomásesés esetén


műszaki rajz csatlakozóhoz G1/2"

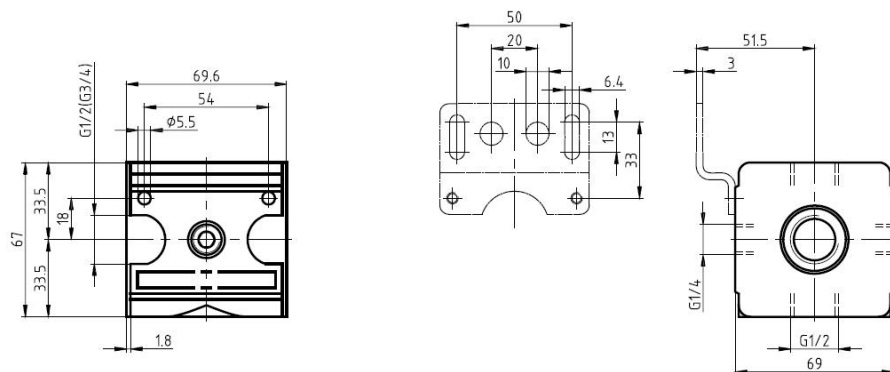


csatlakozás	térfogatáram 6 bar-on [l/min]	DN [mm]	típus
G1/2"	6000	15	MCH03-12

*térfogatáram értékek 6bar bemenő és 1bar nyomásesés esetén

térfogatáram diagramok

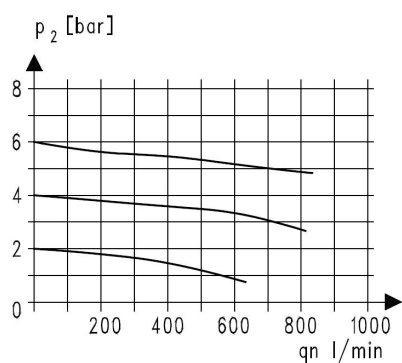

G1/4" és G3/8"

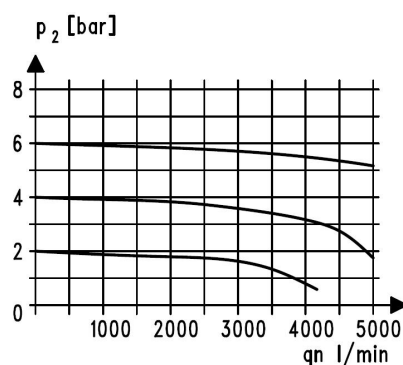

G1/2"

Kellékek

csatlakozás	megjelölés	típus
G1/4" és G3/8"	tartó szögidom (teljesen)	MMB03-14H/38
G1/2"	tartó szögidom (teljesen)	MMB03-12/34

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváloztatás joga fenntartva