


zawór zwrotny Seria Modul MCH03



budowa	zawór grzybkowy, obciążone sprężyną
przylącze	G1/4", G3/8" i G1/2" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa wysokociśnieniowy odlew cynkowy, uszczelnienia NBR
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątowego
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane sprężone powietrze
temperatura medium	0...+60°C, (przy użyciu odpowiednio przygotowanego sprężonego powietrza -20...60°C)
temperatura otoczenia	-20...+60°C
ciśnienie wejściowe	maksymalnie 16bar
ciśnienie otwarcia	0,1bar


rysunek z wymiarami dla przylącza G1/4" i G3/8"

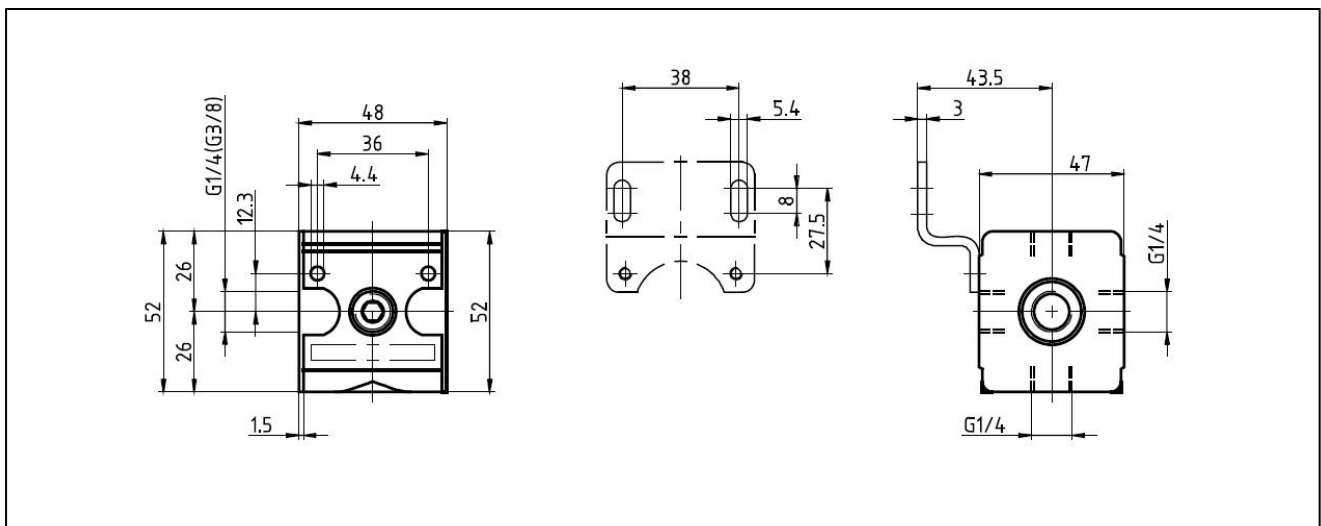

przylącze	przepływ przy 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	typ
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar


rysunek z wymiarami dla przyłącza G1/2"

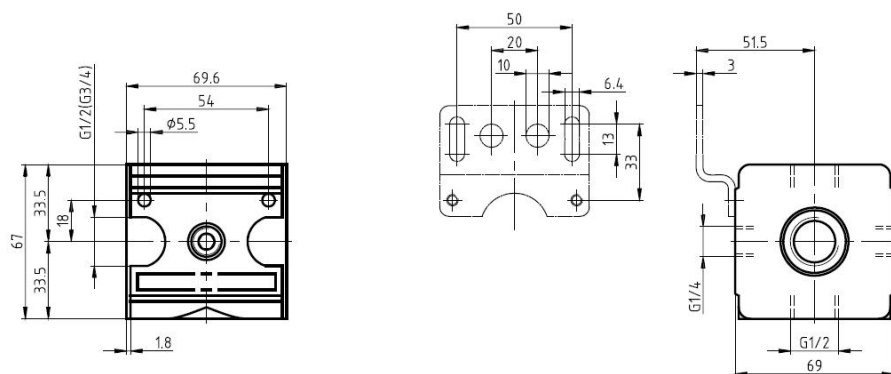


przyłącze	przepływ przy 6 bar [l/min]	DN [mm]	typ
G1/2"	6000	15	MCH03-12

*wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

diagram przepływu

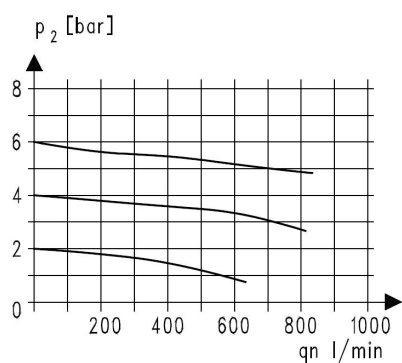

G1/4" i G3/8"

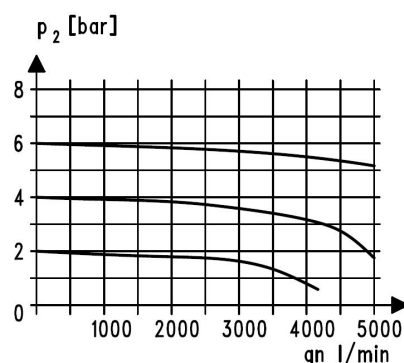

G1/2"

wyposażenie dodatkowe

przyłącze	oznaczenie	typ
G1/4" i G3/8"	mocowanie kątowe (komplet)	MMB03-14H/38
G1/2"	mocowanie kątowe (komplet)	MMB03-12/34

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone