



nepovratni ventil serije Modul MCH03



tip konstrukcije	sedište ventila, pod pritiskom opruge
priključak	G1/4", G3/8" i G1/2" prema ISO228/1
materijali	telo cink liven pod pritiskom, zaptivke NBR
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen vazduh
temperatura medija	0...+60°C, (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+60°C)
temperatura okoline	-20...+60°C
ulazni pritisak	maksimum 16bar
pritisak otvaranja	0,1bar


crtež u razmeri za konekciju G1/4" i G3/8"

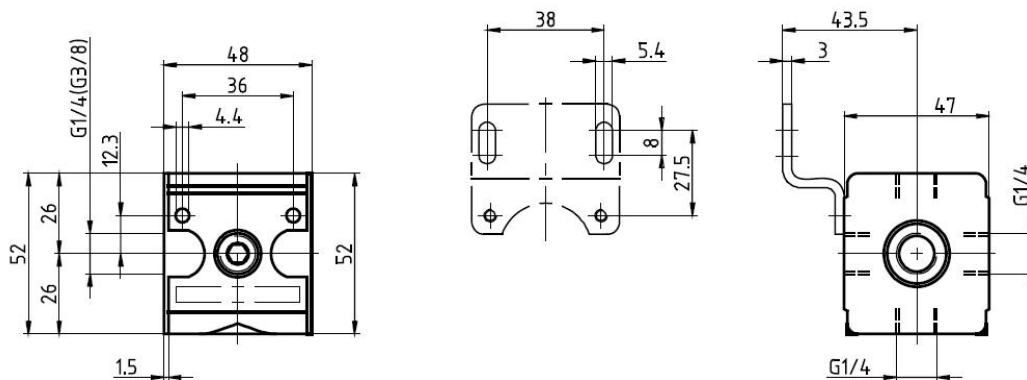

priključak	protok na 6 bara [Nl/min]	DN [mm]	tip
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*specifikacija brzine protoka sa ulaznim pritiskom od 6bara i gubitkom pritiska od 1bara


crtež u razmeri za konekciju G1/2"

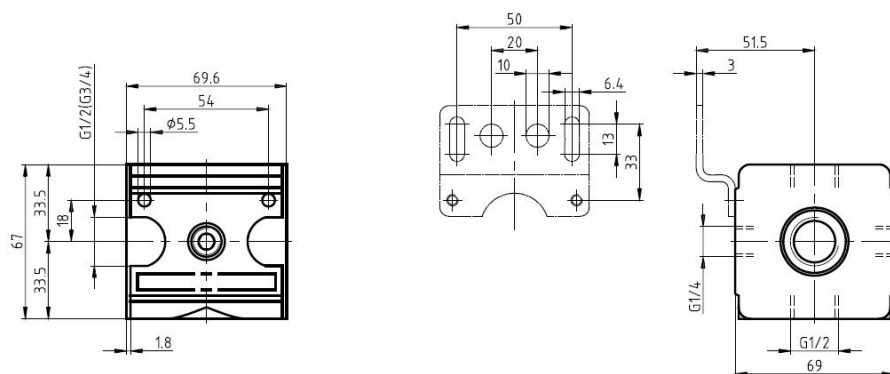


priključak	protok na 6 bara [Nl/min]	DN [mm]	tip
G1/2"	6000	15	MCH03-12

*specifikacija brzine protoka sa ulaznim pritiskom od 6bara i gubitkom pritiska od 1bara

dijagram protoka

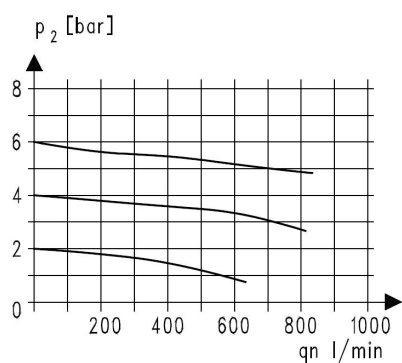

G1/4" i G3/8"

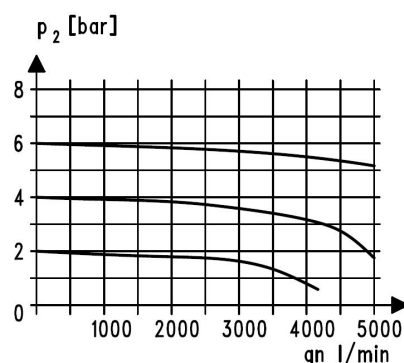

G1/2"

pribor

priključak	oznaka	tip
G1/4" i G3/8"	uređaj za pričvršćivanje (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	uređaj za pričvršćivanje (kompletno)	MMB03-12/34

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave