


Absperrventil G1/4" bis G1/2" Serie Modul MBA03



Bauart	3/2-Wege-Ventil, abschließbar, mit Entlüftung
Anschluss	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" und G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Funktion	zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0 bis...60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -20...60°C)
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Eingangsdruck	max. 16bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Betätigung	Knebel 90° drehbar
Lieferumfang	inklusive Absperrschloss


Maßzeichnung für Anschluss G1/8"

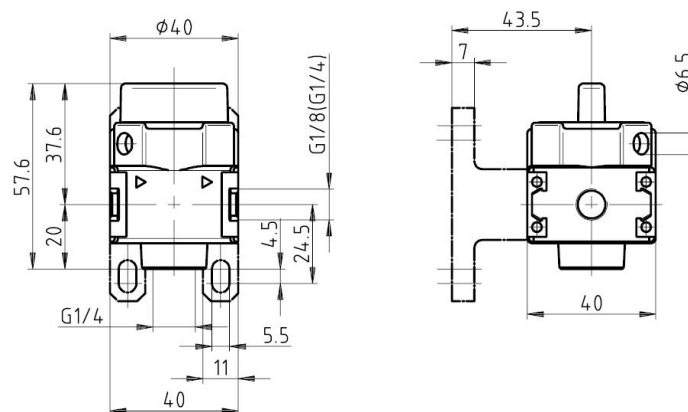

Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss bei 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall


Maßzeichnung für Anschluss G1/4" und G3/8"

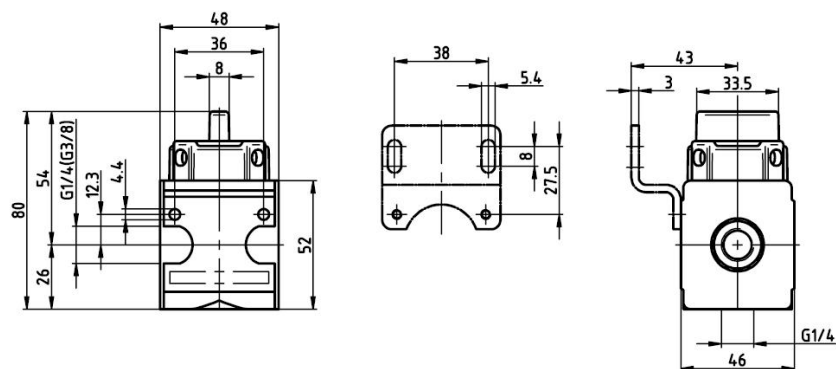

Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss bei 6 bar* [l/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall


Maßzeichnung für Anschluss G1/2" und G3/4"

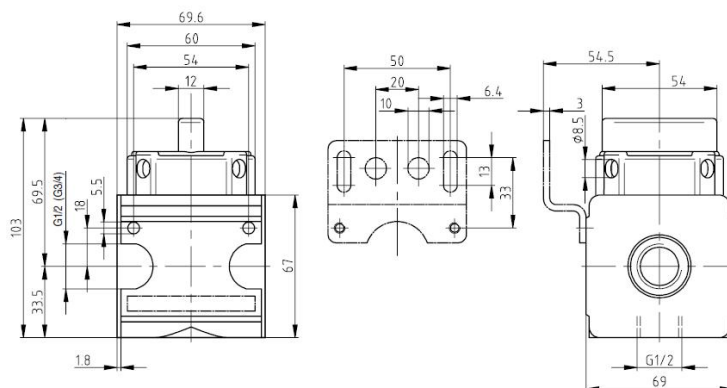

Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss bei 6 bar* [l/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Durchflussdiagramme

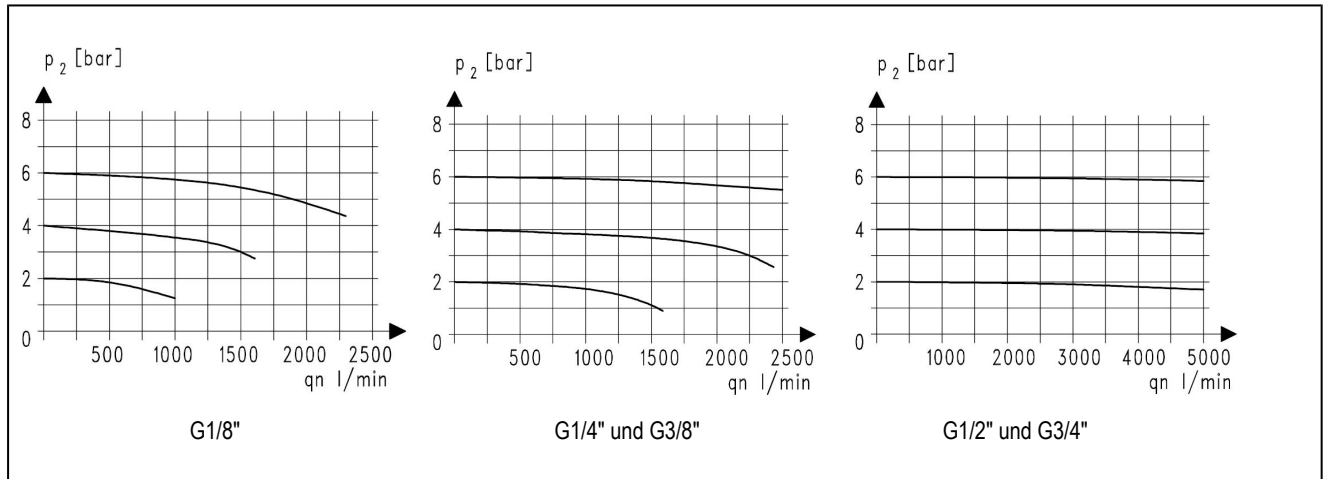

Zubehör

Anschluss	Bezeichnung	Type
G1/8"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-18/14
G1/4" und G3/8"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2" und G3/4"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-12/34

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten