


elzárószelep G1/4" értékig G1/2" sorozat Modul MBA03



kialakítás	3/2-es szelep, zárható, leszellőztetéssel
csatlakozás	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" és G3/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház cinköntvény, tömítések NBR
funkció	a tápnyomás lekapcsolásához, és a berendezés leszellőztetéséhez
Rögzítés módja	légvezeték rendszerbe építés vagy falra rögzítés felerősítő elemmel
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt, sűrített levegő
közeghőmérséklet	0 bis...60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...60°C)
környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
bemenő nyomás	max. 16bar
áramlási irány	nyíllal jelölve
működtetés	fogantyú 90°-ban forgatható
szállított tartalom	benne lakat


műszaki rajz csatlakozóhoz G1/8"

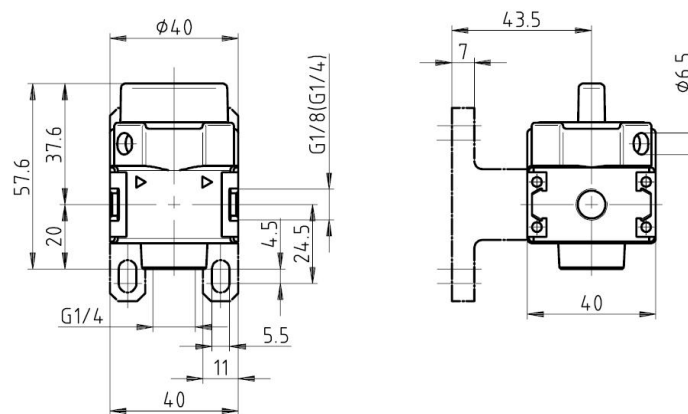

csatlakozás	légvezeték csatlakozó	térfogatáram 6 bar-on* [l/min]	DN [mm]	típus
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*áramlás 6 bar bemeneti nyomáson és 1 bar nyomásesésnél


műszaki rajz csatlakozóhoz G1/4" és G3/8"

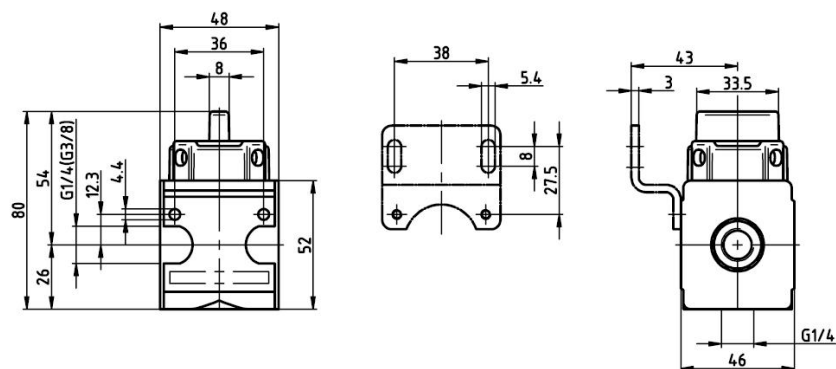

csatlakozás	légtelenítő csatlakozó	térfogatáram 6 bar-on* [Nl/min]	DN [mm]	típus
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*áramlás 6 bar bemeneti nyomáson és 1 bar nyomásesésnél


műszaki rajz csatlakozóhoz G1/2" és G3/4"

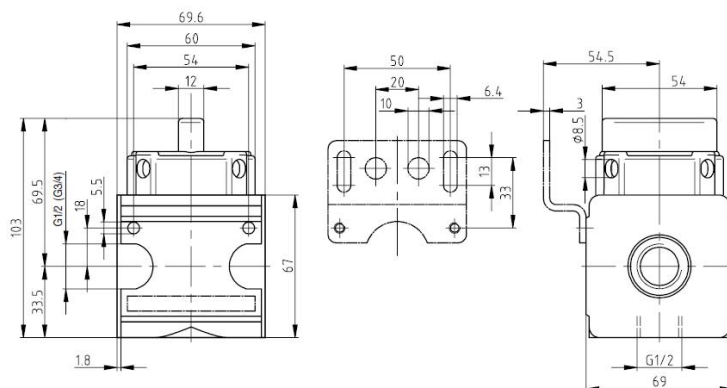

csatlakozás	légtelenítő csatlakozó	térfogatáram 6 bar-on* [Nl/min]	DN [mm]	típus
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*áramlás 6 bar bemeneti nyomáson és 1 bar nyomásesésnél

térfogatáram diagramok

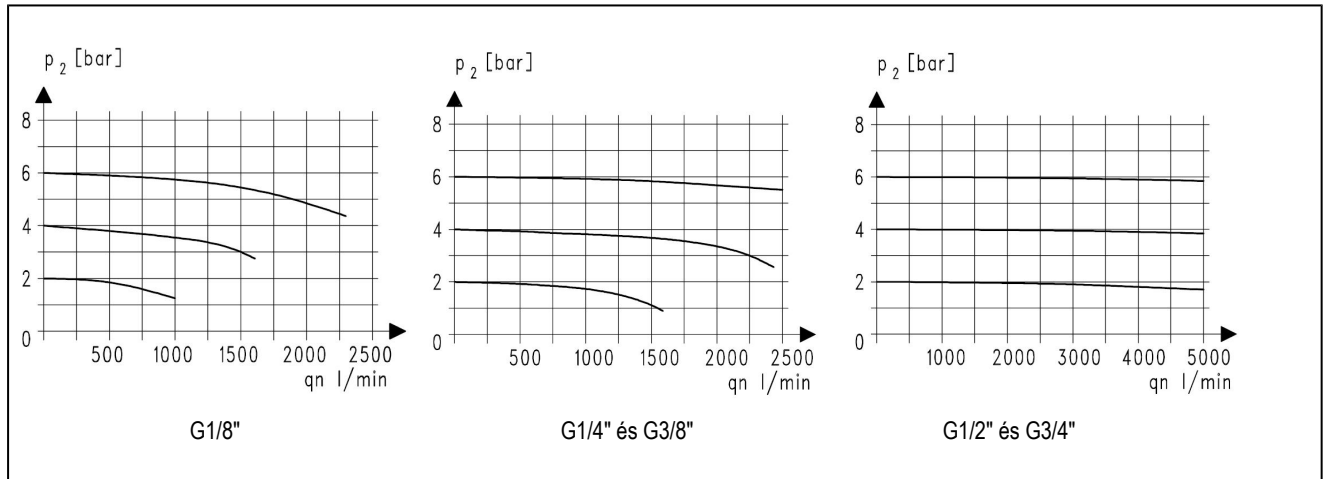

Kellékek

csatlakozás	megjelölés	típus
G1/8"	tartó szögidom (teljesen)	MMB03-18/14
G1/4" és G3/8"	tartó szögidom (teljesen)	MMB03-14H/38
G1/2" és G3/4"	tartó szögidom (teljesen)	MMB03-12/34

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva