


Zaporni ventil G1/4" do G1/2" serija Modul MBA03



konstrukcija	3/2-potni-ventil, z možnostjo zaklepa, z odzračevanjem
priključek	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" in G3/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje cinkovo tlačna litina, tesnila NBR
funkcija	za prekinitev dovodnega tlaka in odzračevanje sistema
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran stisnjen zrak
temperatura medija	0 bis...60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -20...60°C)
temperatura okolice	-20...+60°C
vstopni tlak	maks. 16bar
Smer pretoka	je označen s puščico
aktiviranje	gumb vrtljiv za 90°
Obseg dobave	vključno ključavnica


Skica z dimenzijami za priključek G1/8"

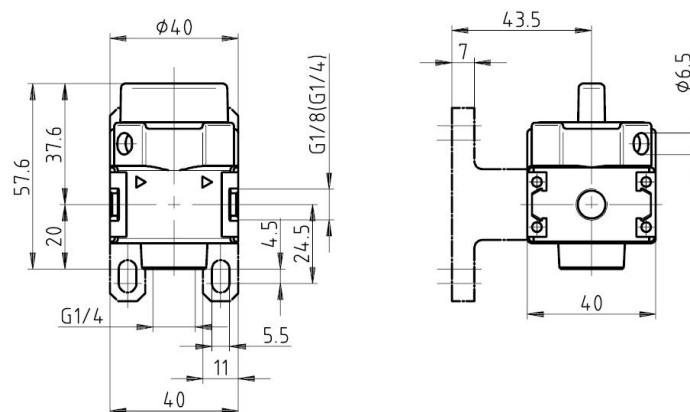

priključek	Priključek za odzračevanje	Pretok pri 6 barih* [Nl/min]	DN [mm]	tip
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*količina pretoka pri vstopnem tlaku 6 barov in 1 baru padca tlaka


Skica z dimenzijami za priključek G1/4" in G3/8"

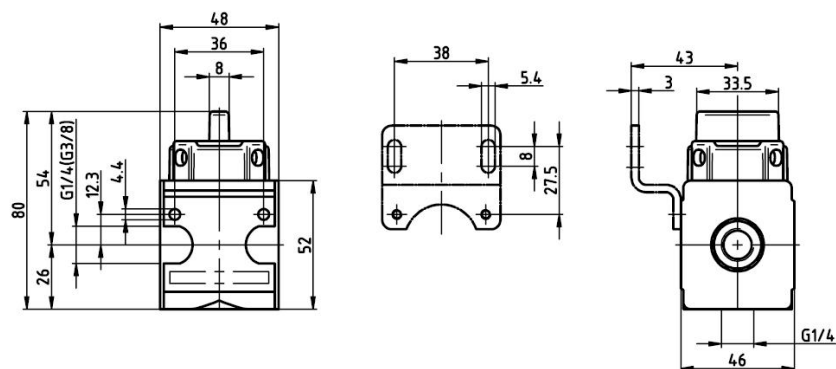

priključek	Priključek za odzračevanje	Pretok pri 6 barih* [l/min]	DN [mm]	tip
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*količina pretoka pri vstopnem tlaku 6 barov in 1 baru padca tlaka


Skica z dimenzijami za priključek G1/2" in G3/4"

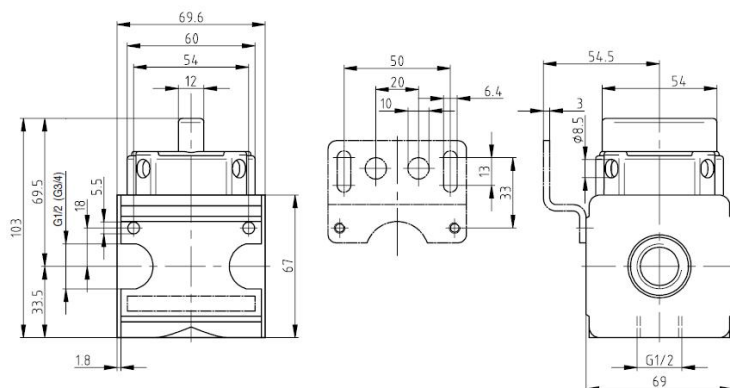

priključek	Priključek za odzračevanje	Pretok pri 6 barih* [l/min]	DN [mm]	tip
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*količina pretoka pri vstopnem tlaku 6 barov in 1 baru padca tlaka

diagrami pretoka

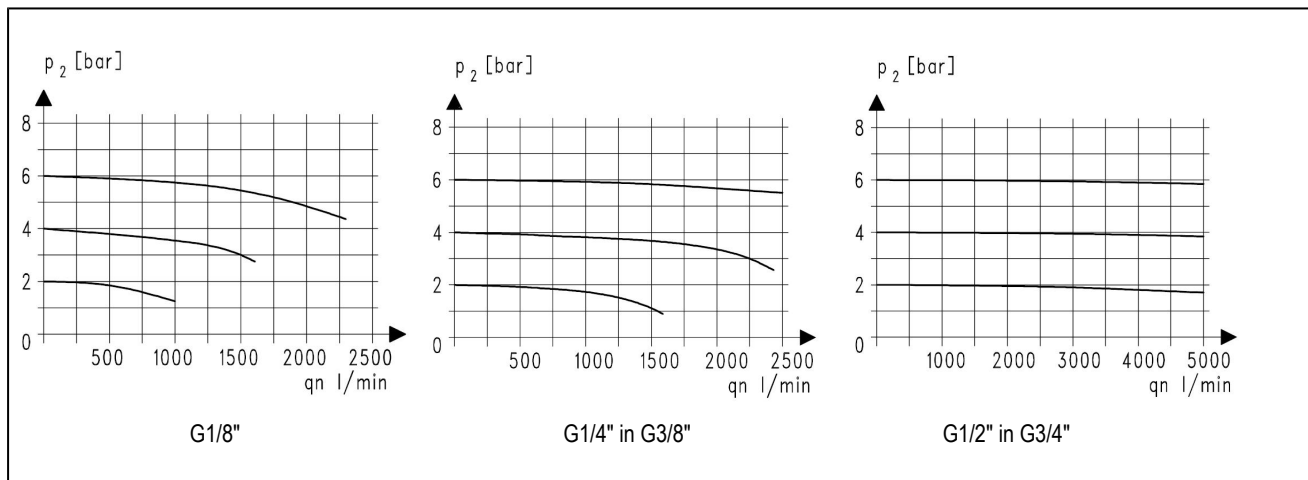

Dodatna oprema

priključek	Oznaka	tip
G1/8"	kotnik za pritrditev (kompleten)	MMB03-18/14
G1/4" in G3/8"	kotnik za pritrditev (kompleten)	MMB03-14H/38
G1/2" in G3/4"	kotnik za pritrditev (kompleten)	MMB03-12/34

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.