


uzavírací ventil G1/4" do G1/2" série Modul MBA03



konstrukce	3/2 cestný ventil, uzamykatelný, s odvzdušněním
připojení	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" a G3/4" dle ISO 228/1
materiály	těleso tlakový zinkový odlitek, těsnění NBR
funkce	k odvzdušnění zařízení a odpojení tlakového vedení
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný tlakový vzduch
teplota média	0 bis...60°C (s odpovídajícím upraveným tlakovým vzduchem -20...60°C)
teplota okolí	-20...+60°C
přední tlak	max. 16bar
směr průtoku	označeno šipkou
ovládání	čep otočný o 90°
rozsah dodávky	včetně zámeč


Rozměry pro připojení G1/8"

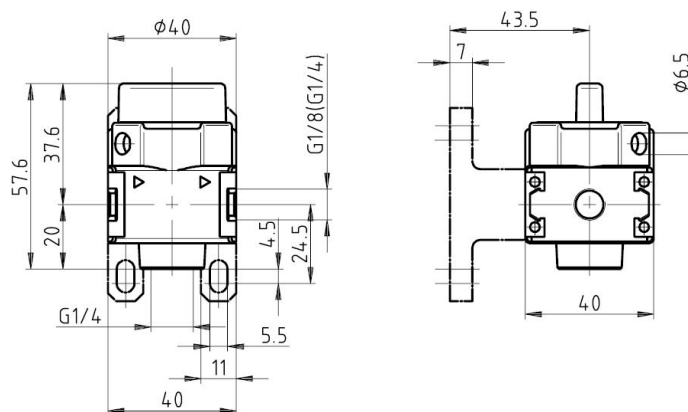

připojení	odvzdušňovací připojení	průtok při 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	typ
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a tlakové ztrátě 1bar


Rozměry pro připojení G1/4" a G3/8"

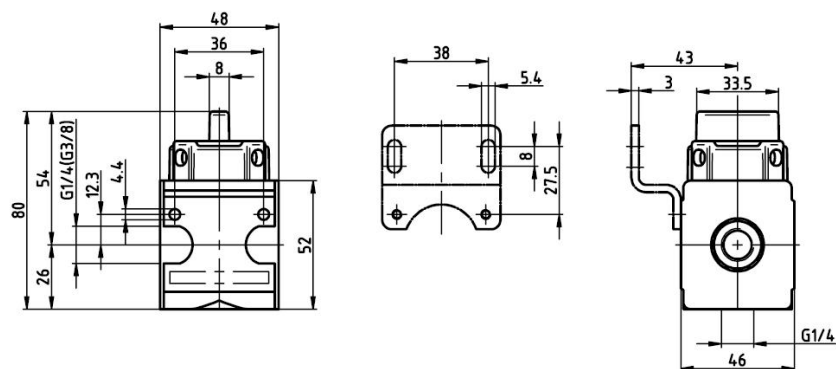

připojení	odvzdušňovací připojení	průtok při 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	typ
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a tlakové ztrátě 1bar


Rozměry pro připojení G1/2" a G3/4"

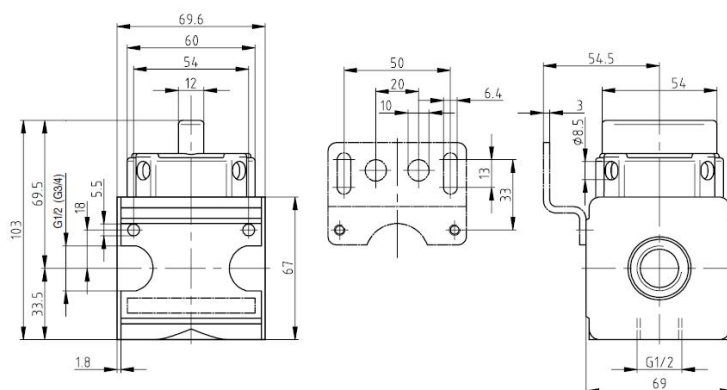

připojení	odvzdušňovací připojení	průtok při 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	typ
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a tlakové ztrátě 1bar

Průtkové diagramy

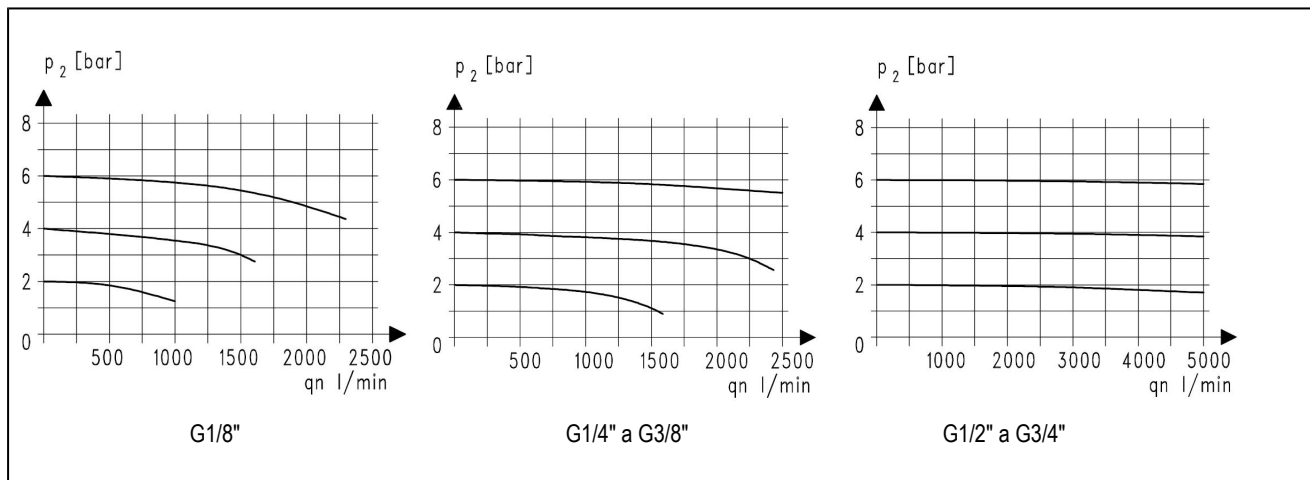

příslušenství

připojení	označení	typ
G1/8"	montážní úhelník (kompletní)	MMB03-18/14
G1/4" a G3/8"	montážní úhelník (kompletní)	MMB03-14H/38
G1/2" a G3/4"	montážní úhelník (kompletní)	MMB03-12/34

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.