


Zaporni ventil G3/4" Serija Modul MBA03



Konstrukcija	3/2-putni ventil, zaključivo, sa odzračivanjem
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Funkcija	za isključivanje dovodnog pritiska i odzračivanje postrojenja
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	maksimalno 16bar
Smer protoka	označeno strelicom
Aktiviranje	Ručica rotirajuća 90°
Sadržaj isporuke	uključeno Zaporna brava



Dimenzioni crtež

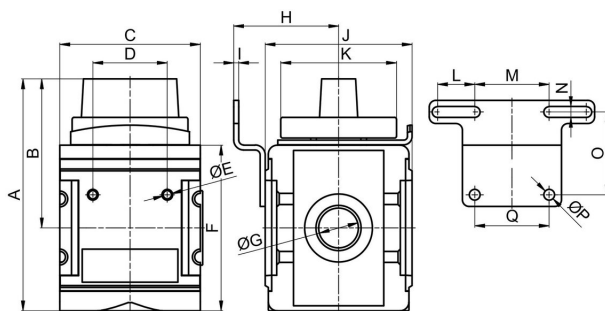


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok pri 6bar* [Nl/min]	DN [mm]	Težina [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36

*Protok pri ulaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

Dijagram protoka

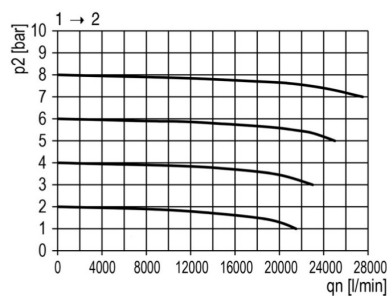

Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa dva vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zaustavljači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / ručni ravnozaporni ventil serije Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] ručni ravnozaporni ventil MBA03-34H-VS36

Verzija 7

139394 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

