


Indítószelep G1/4" és G1/2" Sorozat Modul MSS03



Kivitel	Indítószelep, állítható
Csatlakozás	G1/4" és G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Funkció	a szekunder oldali nyomás lassan épül fel, amíg el nem éri a bemeneti nyomás kb. 50%-át, majd átkapcsol. A nyomásfelépülés válaszáideje állítható.
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Bemeneti nyomás	2...16bar


Méretrajz csatlakozáshoz G1/4"

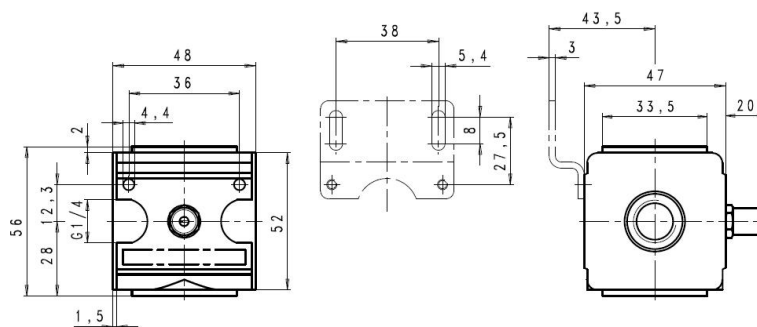

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál [Nl/min]	Típus
G1/4"	1000	MSS0314H



Méretrajz csatlakozáshoz G1/2"

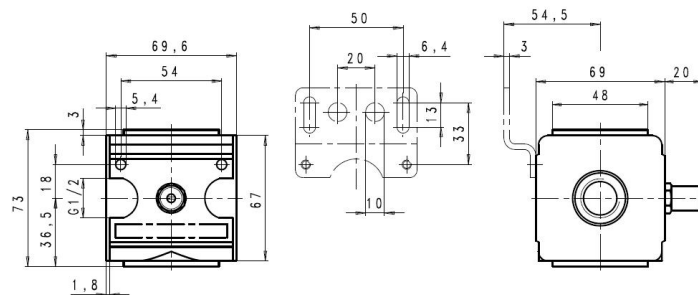

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	Típus
G1/2"	4000	MSS03-12

Tartozékok

Csatlakozás	Megnevezés	Típus
G1/4"	Tartószög (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Tartószög (komplett)	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / lágyindító szelep sorozat Modul MSS03 / [MSS03-14H] lágyindító szelep MSS03-14H

Verzió 6

139395 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

