


Startni ventil G1/4" i G1/2" Serija Modul MSS03



Konstrukcija	Startni ventil, podesivo
Priključak	G1/4" i G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Funkcija	pritisak na sekundarnoj strani se polako povećava do dostizanja oko 50% ulaznog pritiska i zatim propušta. Vreme odziva za porast pritiska je podesivo.
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+60°C)
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni pritisak	2...16bar


Dimenzioni crtež za priključak G1/4"

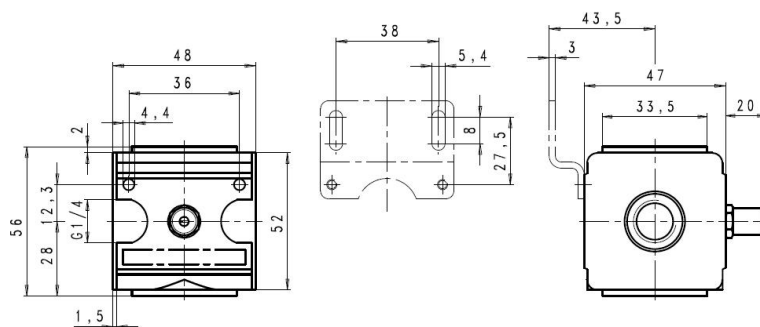

Priključak	Protok pri 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/4"	1000	MSS0314H



Dimenzioni crtež za priključak G1/2"

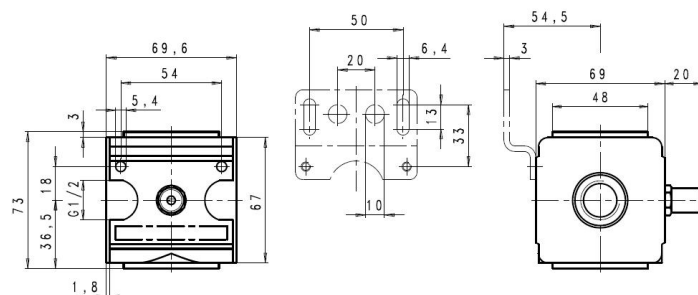

Priključak	Protok pri 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/2"	4000	MSS03-12

Pribor

Priključak	Oznaka	Tip
G1/4"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / ventil za meki start serije Modul MSS03 / [MSS03-14H] ventil za meki start MSS03-14H

Verzija 5

139395 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

