


Zawór rozruchowy G1/4" i G1/2" Seria Modul MSS03



Konstrukcja	Zawór rozruchowy, regulowany
Przylącze	G1/4" i G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	ciśnienie po stronie wtórnej jest powoli budowane aż do osiągnięcia ok. 50% ciśnienia wejściowego, a następnie przełącza. Czas reakcji dla narastania ciśnienia jest regulowany.
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20...+60°C)
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Ciśnienie wejściowe	2...16bar


Rysunek wymiarowy do podłączenia G1/4"

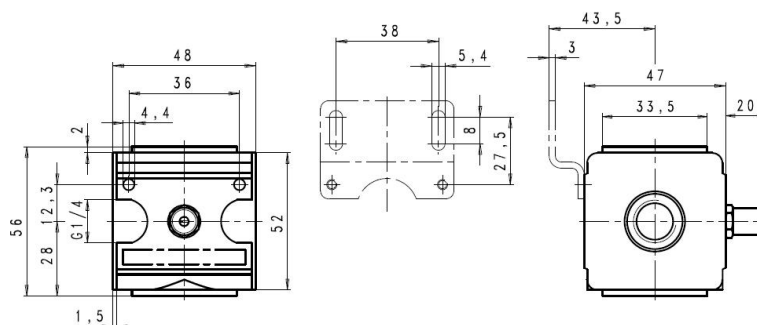

Przylącze	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	Typ
G1/4"	1000	MSS0314H



Rysunek wymiarowy do przyłącza G1/2"

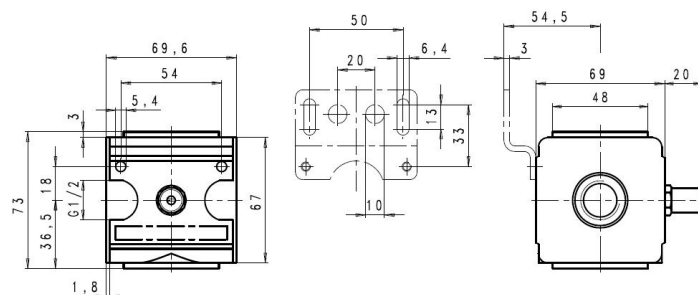

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	Typ
G1/2"	4000	MSS03-12

Akcesoria

Przyłącze	Nazwa	Typ
G1/4"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-14H/38
G1/2"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-12/34

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olearki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul / zawór powolnego startu Seria Modul
MSS03 / [MSS03-12] zawór powolnego startu MSS03-12

Wersja 5

139396 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

