Partnership. With Guarantee.

Nyomásszabályozó G1/8" és G1/4"
Sorozat Gold RE05



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel
Csatlakozás	G1/8"...G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 25bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer, Kapcsolószekrény anya

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

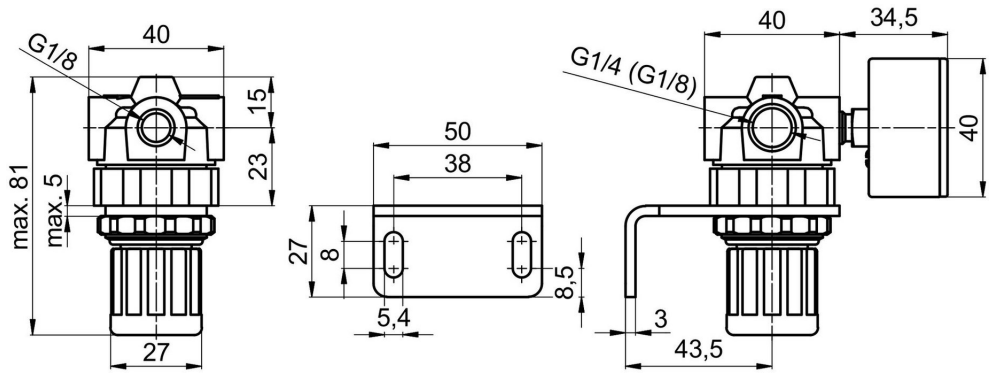

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA
Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés			

Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M30x1,5	MPN05-18/14
Tartószög nyakanyával M30x1,5	MMP05-18/14

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.