Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka G1/8" in G1/4"
Serija Gold RE05



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G1/8"...G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Zaporna naprava	Nastavitev tlaka se lahko zaskoči s pritiskom vrtljivega gumba
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	maks. 25bar
Regulacijska območja	0,1...3/0,2...6/0,5...10 in 0,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vključno manometer, matica za montažno ploščo

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Mere risbe

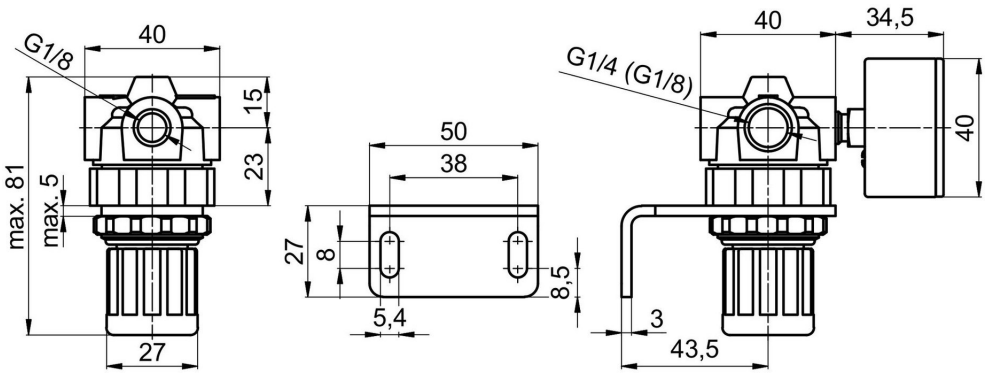

Priključek	Pretok pri 6 bar* [Nl/min]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA
Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka			

Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar



Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Vratna matica M30x1,5	MPN05-18/14
Zadrževalni kot z vratno matico M30x1,5	MMP05-18/14

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.