



## Regulator pritiska G1/8" i G1/4" Serija Gold RE05



|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak           | G1/8"...G1/4" prema ISO228/1                                                  |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM                   |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                               |
| Kočenje              | Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta              |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                   |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | -10...+60°C                                                                   |
| Ulazni pritisak      | maks. 25bar                                                                   |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar                                        |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                         |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar, Matica za upravljačku tablu                              |




## Dimenzioni crtež

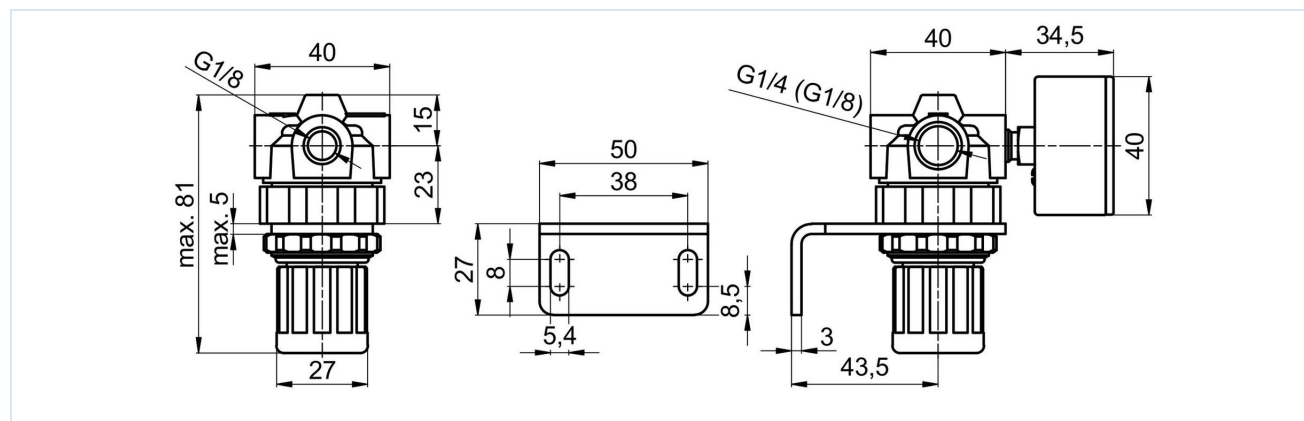

| Priključak | Protok pri 6 bar*<br>[Nl/min] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip               |
|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| G1/8"      | 330                           | 0,1...3                 | RE05-18-0,1/3-MA  |
| G1/8"      | 330                           | 0,2...6                 | RE05-18-0,2/6-MA  |
| G1/8"      | 330                           | 0,5...10                | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8"      | 330                           | 0,5...16                | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4"      | 330                           | 0,1...3                 | RE05-14-0,1/3-MA  |
| G1/4"      | 330                           | 0,2...6                 | RE05-14-0,2/6-MA  |
| G1/4"      | 330                           | 0,5...10                | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4"      | 330                           | 0,5...16                | RE05-14-0,5/16-MA |

Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar

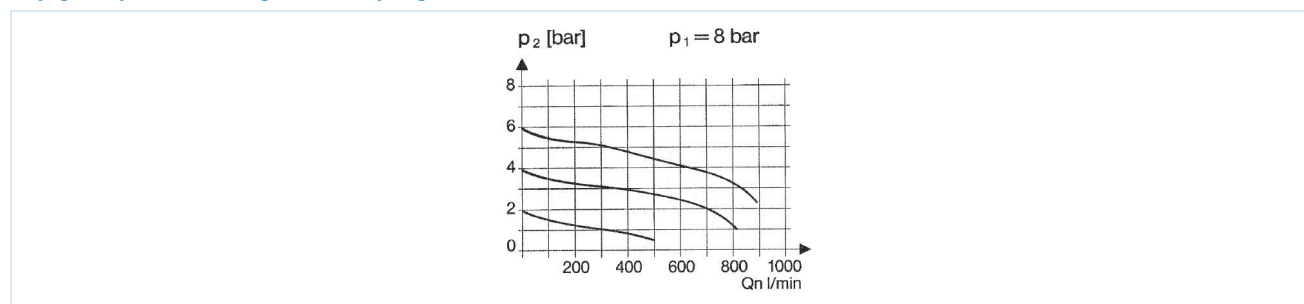

## Pribor

| Oznaka                                  | Tip         |
|-----------------------------------------|-------------|
| Navrtna matica M30x1,5                  | MPN05-18/14 |
| Ugaoni držač sa vratnom maticom M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija Gold / regulator pritiska serije Gold RE05 / [RE05-14-0,5/16-MA] Regulator pritiska RE05-14-0,5/16-MA

Verzija 7

139010 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

