



## Regulator ciśnienia G1/4"...G1/2" Seria Gold RE04



|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym                       |
| Przylącze             | G1/4"...G1/2" wg ISO228/1                                                      |
| Materiały             | Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR |
| Funkcja               | Regulacja ciśnienia wtórnego                                                   |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                                        |
| Medium                | filtrowane sprężone powietrze                                                  |
| Temperatura medium    | 0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)      |
| Temperatura otoczenia | -10...+80°C                                                                    |
| Ciśnienie wejściowe   | maks. 16bar wzgl. 25bar głośny tabela                                          |
| Zakresy regulacji     | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                       |
| Kierunek przepływu    | jest oznaczone strzałką                                                        |
| Zakres dostawy        | włącznie z manometrem                                                          |



Rysunek wymiarowy

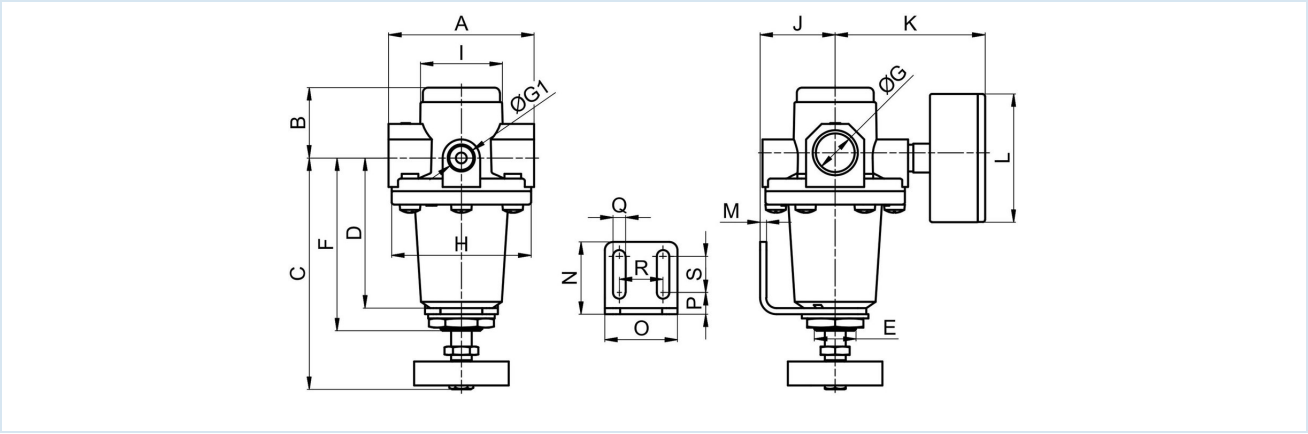


| Przylącze<br>G | A  | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K  | L  | M | N  | O  | P    | Q | R  | S    |
|----------------|----|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"          | 64 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"          | 54 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2"          | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |


| Przylącze | Przepływ przy 6 bar*<br>[l/min] | Ciśnienie wejściowe<br>[bar] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Masa<br>[ok. kg] | Typ                |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| G1/4"     | 1000                            | 16                           | 0,1...3                   | 0,6              | RE04-14H-0,1/3-MA  |
| G1/4"     | 1000                            | 16                           | 0,2...6                   | 0,6              | RE04-14H-0,2/6-MA  |
| G1/4"     | 1000                            | 16                           | 0,5...10                  | 0,6              | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4"     | 1000                            | 16                           | 0,5...16                  | 0,6              | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8"     | 1000                            | 16                           | 0,1...3                   | 0,5              | RE04-38-0,1/3-MA   |
| G3/8"     | 1000                            | 16                           | 0,2...6                   | 0,5              | RE04-38-0,2/6-MA   |
| G3/8"     | 1000                            | 16                           | 0,5...10                  | 0,5              | RE04-38-0,5/10-MA  |
| G3/8"     | 1000                            | 16                           | 0,5...16                  | 0,5              | RE04-38-0,5/16-MA  |
| G1/2"     | 2200                            | 25                           | 0,1...3                   | 0,9              | RE04-12-0,1/3-MA   |
| G1/2"     | 2200                            | 25                           | 0,2...6                   | 0,9              | RE04-12-0,2/6-MA   |
| G1/2"     | 2200                            | 25                           | 0,5...10                  | 0,9              | RE04-12-0,5/10-MA  |
| G1/2"     | 2200                            | 25                           | 0,5...16                  | 0,9              | RE04-12-0,5/16-MA  |

\*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykres przepływu G1/4"...G3/8" przy ciśnienie wejściowe 8bar

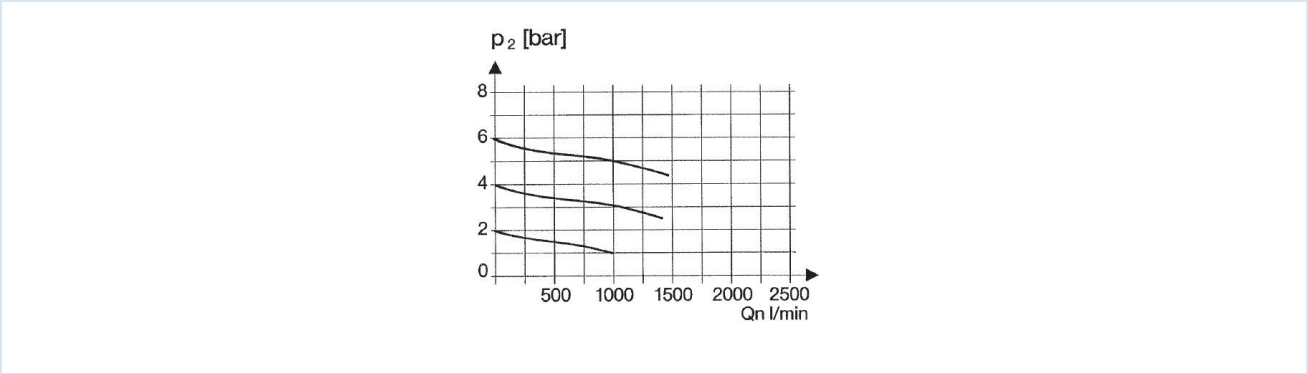

## Wykres przepływu G1/2" przy ciśnienie wejściowe 8bar

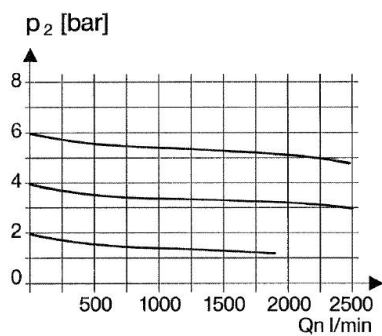

## Akcesoria

| Nazwa                                        | Typ          |
|----------------------------------------------|--------------|
| Kąt mocowania z nakrętką kołnierzową M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold / regulator ciśnienia Seria Gold RE04 / [RE04-38-0,2/6-MA] regulator ciśnienia RE04-38-0,2/6-MA

