


## Regulator ciśnienia G3/4"...G1" Seria Gold RE04



|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym                       |
| Przylącze             | G3/4"...G1" wg ISO228/1                                                        |
| Materiały             | Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR |
| Funkcja               | Regulacja ciśnienia wtórnego                                                   |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                                        |
| Medium                | filtrowane sprężone powietrze                                                  |
| Temperatura medium    | 0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)      |
| Temperatura otoczenia | -10...+80°C                                                                    |
| Ciśnienie wejściowe   | maks. 25bar                                                                    |
| Zakresy regulacji     | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                       |
| Kierunek przepływu    | jest oznaczone strzałką                                                        |
| Zakres dostawy        | włącznie z manometrem                                                          |



Rysunek wymiarowy

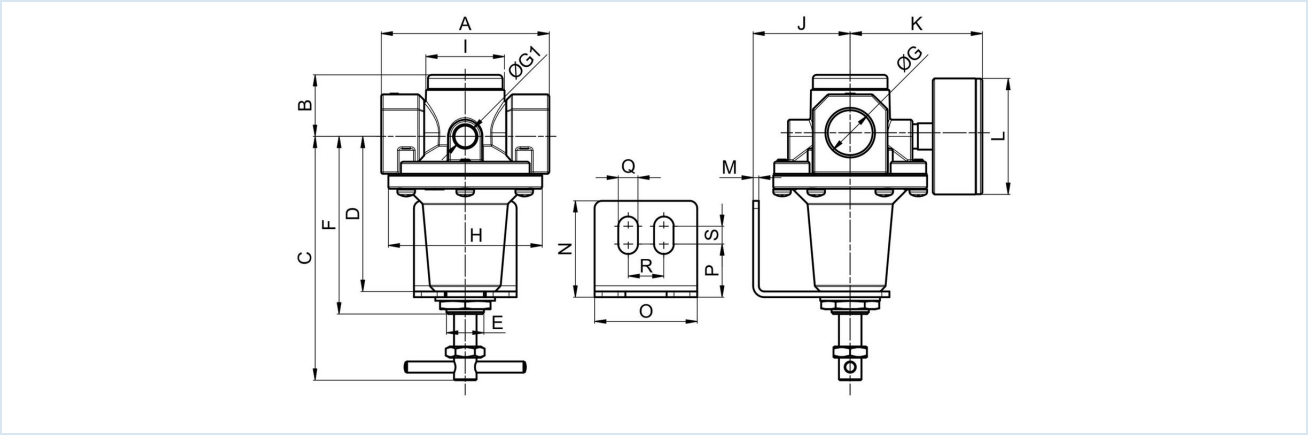


| Przylącze<br>G | A   | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K  | L  | M | N    | O  | P    | Q    | R  | S   |
|----------------|-----|----|-----|----|---------|----|------|------|----|----|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"          | 102 | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"            | 90  | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Przylącze | Przepływ przy 6 bar*<br>[Nl/min] | Ciśnienie wejściowe<br>[bar] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Masa<br>[ok. kg] | Typ               |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| G3/4"     | 5000                             | 25                           | 0,1...3                   | 1,5              | RE04-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"     | 5000                             | 25                           | 0,2...6                   | 1,5              | RE04-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"     | 5000                             | 25                           | 0,5...10                  | 1,5              | RE04-34-0,5/10-MA |
| G3/4"     | 5000                             | 25                           | 0,5...16                  | 1,5              | RE04-34-0,5/16-MA |
| G1"       | 5000                             | 25                           | 0,1...3                   | 1,4              | RE04-10-0,1/3-MA  |
| G1"       | 5000                             | 25                           | 0,2...6                   | 1,4              | RE04-10-0,2/6-MA  |
| G1"       | 5000                             | 25                           | 0,5...10                  | 1,4              | RE04-10-0,5/10-MA |
| G1"       | 5000                             | 25                           | 0,5...16                  | 1,4              | RE04-10-0,5/16-MA |

\*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10bar

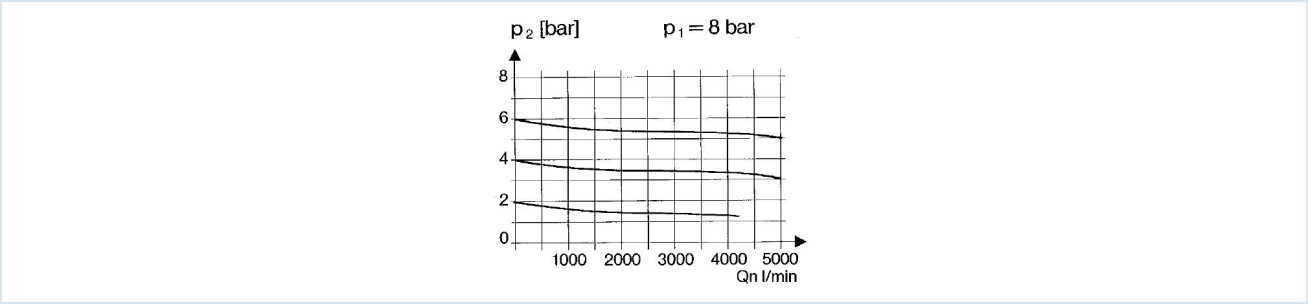

Akcesoria

| Nazwa                                        | Typ         |
|----------------------------------------------|-------------|
| Kąt mocowania z nakrętką kołnierkową M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold / regulator ciśnienia Seria Gold RE04 / [RE04-34-0,2/6-MA] Reduktory ciśnienia RE04-34-0,2/6-MA