


## Regulator tlaka G11/4"...G11/2" Serija Gold RE04



|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem              |
| Priključek           | G11/4"...G11/2" po ISO228/1                                         |
| Materiali            | Ohišje in vzmetni pokrovček Aluminij, Tesnila NBR                   |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka                                       |
| Položaj vgradnje     | poljubno                                                            |
| Medij                | filtriran stisnjen zrak                                             |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okolice  | -10...+80°C                                                         |
| Vhodni tlak          | maks. 25bar                                                         |
| Regulacijska območja | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 in 0,5...16bar                           |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                               |
| Obseg dobave         | vkjučno manometer                                                   |



## Mere risbe

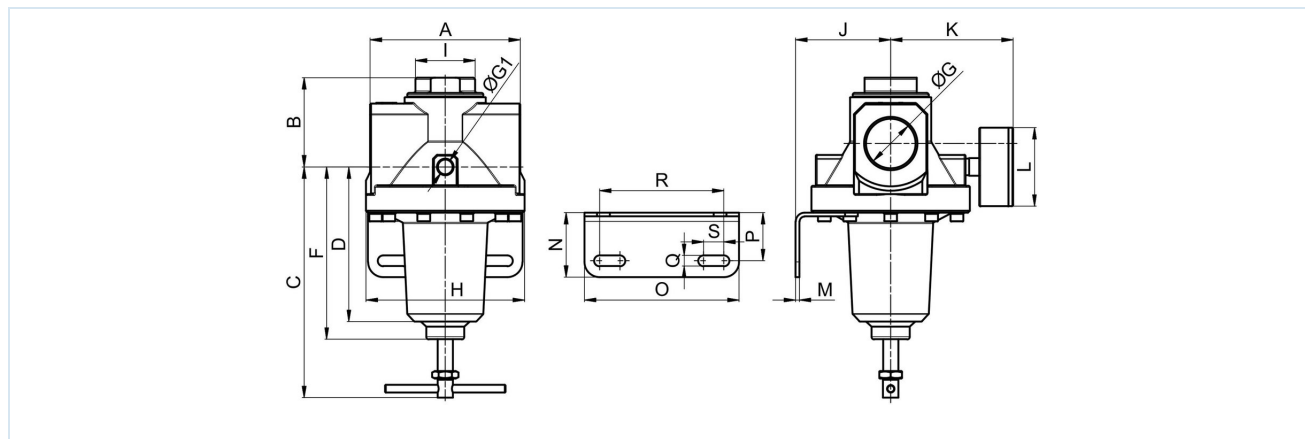


| Priključek G | A   | B  | C   | D   | F   | G1   | H   | I  | J  | K  | L  | M | N  | O   | P  | Q   | R  | S  |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|----|----|
| G11/4"       | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2"       | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Priključek | Pretok pri 6bar* [Nl/min] | Vhodni tlak [bar] | Tlačno območje [bar] | Teža [pribl. kg] | Tip                |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| G11/4"     | 16500                     | 25                | 0,1...3              | 2,9              | RE04-114-0,1/3-MA  |
| G11/4"     | 16500                     | 25                | 0,5...10             | 2,9              | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4"     | 16500                     | 25                | 0,5...16             | 2,9              | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2"     | 16500                     | 25                | 0,1...3              | 2,8              | RE04-112-0,1/3-MA  |
| G11/2"     | 16500                     | 25                | 0,5...10             | 2,8              | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2"     | 16500                     | 25                | 0,5...16             | 2,8              | RE04-112-0,5/16-MA |

\*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

## Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10bar

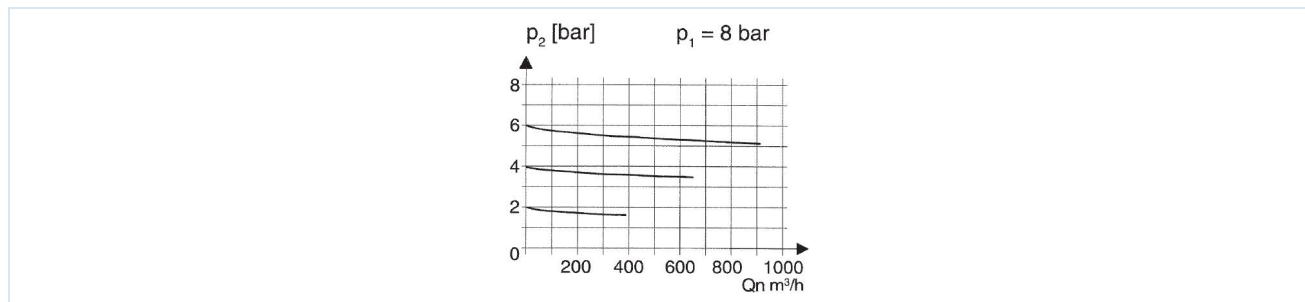

## Dodatna oprema

| Oznaka          | Tip          |
|-----------------|--------------|
| Zadrževalni kot | MMB04-34/112 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Regulatorji tlaka serija Gold RE04 / [RE04-114-0,5/16-MA]  
Regulatorji tlaka RE04-114-0,5/16-MA

Različica 6

139038 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

