Partnership. With Guarantee.

Regulátor tlaku G11/4"...G11/2"
Série Gold RE04



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním
Připojení	G11/4"...G11/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a pružinová krytka Hliník, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+80°C
Vstupní tlak	max. 25bar
Regulační rozsahy	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 a 0,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně manometr

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Rozměrový výkres

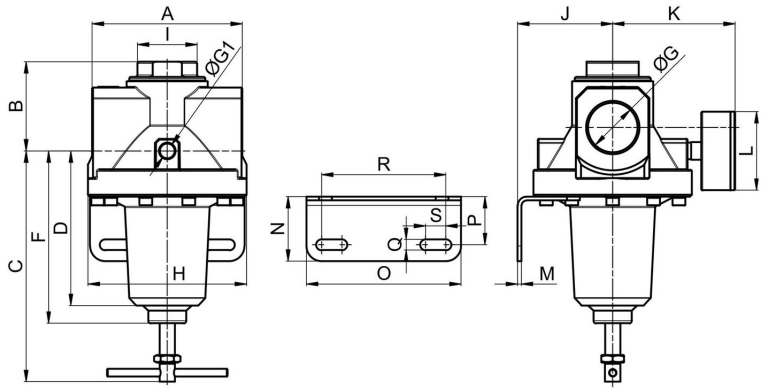

Připojení G	A	B	C	D	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G11/4"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16
G11/2"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	Vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G11/4"	16500	25	0,1...3	2,9	RE04-114-0,1/3-MA
G11/4"	16500	25	0,5...10	2,9	RE04-114-0,5/10-MA
G11/4"	16500	25	0,5...16	2,9	RE04-114-0,5/16-MA
G11/2"	16500	25	0,1...3	2,8	RE04-112-0,1/3-MA
G11/2"	16500	25	0,5...10	2,8	RE04-112-0,5/10-MA
G11/2"	16500	25	0,5...16	2,8	RE04-112-0,5/16-MA
*Průtokové údaje při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku					

Průtokový diagramm pro regulační rozsah 0,5...10bar



Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhel	MMB04-34/112

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.