Partnership. With Guarantee.

Regulator pritiska G11/4"...G11/2"
Serija Gold RE04



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G11/4"...G11/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Aluminij, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+80°C
Ulazni pritisak	maks. 25bar
Opsezi regulacije	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno manometar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež

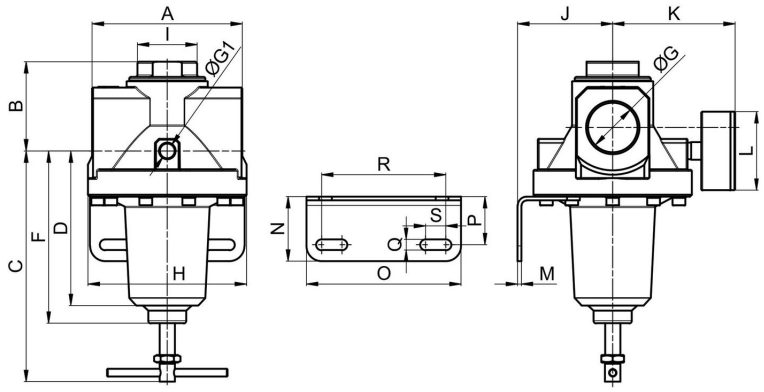

Priključak G	A	B	C	D	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G11/4"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16
G11/2"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G11/4"	16500	25	0,1...3	2,9	RE04-114-0,1/3-MA
G11/4"	16500	25	0,5...10	2,9	RE04-114-0,5/10-MA
G11/4"	16500	25	0,5...16	2,9	RE04-114-0,5/16-MA
G11/2"	16500	25	0,1...3	2,8	RE04-112-0,1/3-MA
G11/2"	16500	25	0,5...10	2,8	RE04-112-0,5/10-MA
G11/2"	16500	25	0,5...16	2,8	RE04-112-0,5/16-MA
*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska					

Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10bar



Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja	MMB04-34/112

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.